

Cátalogo *ESPA*

BOMBAS Y ACCESORIOS

 **ESPA**



PRESSDRIVE 05



CÓDIGO	VOLTAJE	Hz	Ø SUCCIÓN Y DESCARGA
205804	115 V	50 / 60	S= 1" / D=1"
205331	230 V	50 / 60	S= 1" / D=1"

CARACTERÍSTICAS

- Controlador automático de bombas
- Válvula de retención, manómetro, presostato y circuito electrónico de control.
- Pulsador de rearme incorporado
- Protección contra funcionamiento en seco incorporado
- Tipos de conexión en aspiración/impulsión: Rosca
- Intensidad max. 12 A
- Grado de protección: IP55
- Presión de arranque: 1,5 – 2,5 BAR
- Presión max. 10 BAR
- Temperatura: 4 – 50 °C

SPEEDRIVE V2

CÓDIGO	MODELO	TENSION DE ALIMENTACION	TENSION MAX. MOTOR
203323	M22	3 - 220 V	10 A
203321	T55	3 - 440 V	14 A

IP55, Temp. max. 40 °C, Protección contra trabajo en seco con rearme automático



TRANSDUCTOR DE PRESION 1/4G

CÓDIGO	MODELO	PRESION
176579	4 - 20 mA	10 BAR

Dispositivo para lectura digital de la presión,



KIT PRESS

CÓDIGO	CONEXIÓN	DESCRIPCION
169961	Rosca ¼"	Previene el golpe de ariete



TANQUE MEMBRANA 20 AMR/10

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION
177200	20 L	10 BAR

ACUARIA 07N/27



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
166180	115 / 60	1,2	ACUARIA 07 4N MA
166169	220 / 60	1,2	ACUARIA 07 4N MA
98324	220/ 60	2	ACUARIA 27 4 MA

CARACTERISTICAS

- Bomba multietapa monobloc sumergible tipo lápiz
- Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos
- Bomba con interruptor de nivel y 15m de cable con enchufe tipo F
- Protección IP68
- D= 1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 12m.



ACUARIA 07N/17

CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
166168	220 / 60	1,2	ACUARIA 07 4N M
96264	220/ 60	2	ACUARIA 17 5 M

CARACTERISTICAS

- Bomba multietapa monobloc sumergible tipo lápiz
- Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos
- Bomba sin interruptor de nivel ni cable
- Protección IP68
- D= 1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 12m.

ACUARIA 37/57



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
144152	220 / 60	3	ACUARIA 37 4 M
144154	220 / 60	3	ACUARIA 57 3 M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba multietapa monobloc sumergible tipo lápiz
- Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos
- Bomba con interruptor de nivel y 15m de cable sin enchufe
- D= 1 ½"
- Temperatura máxima del agua: 4 - 40°C.
- Inmersión máxima: 12m.

ACUAPRES 07S



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
166170	220 / 60	1,2	ACUAPRES 07 4N M

CARACTERISTICAS

- Bomba multietapa monobloc sumergible tipo lápiz
- Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos
- Presión de arranque: 2 BARES con interruptor y 15 m de cable sin enchufe
- Protección IP68
- D= 1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 12m.



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
146998	115 / 60	0.5	DELTA 505 M
147004	115 / 60	1	DELTA 1005 M
146062	220/ 60	1	DELTA 1005 M

CARACTERISTICAS

- Bomba centrífugas autocebantes
- Aspiración de hasta 9 MTS
- Superficie horizontal (silenciosas), para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas y de jardinería
- Se presentan con aspiración e impulsión de rosca 1".
- Protección térmica incorporada: IP X5
- Temperatura máxima del agua: 4 - 40°C.

BOMBAS DE DRENAJE Y AGUAS RESIDUALES

ESPA



VIGILIA 100M



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
97805	220 / 60	0,15	VIGILIA 100M C A
99436	115 / 60	0.15	VIGILIA 100M C A SP2

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales y vaciado de piscinas.
- Con interruptor de nivel y 5m de cable con enchufe tipo F.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\phi = 5\text{mm}$, $D = 1 \frac{1}{4}"$
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 5m.

VIGILIA 350 MA



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
206795	115 / 60	0.6	VIGILIA 350

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales y vaciado de piscinas.
- Con interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\varnothing = 10\text{mm}$, D=1 1/2"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 5m.

DRAIN 100



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
98541	115 / 60	1	DRAIN 100 MA SPR SP5
96602	220 / 60	1	DRAIN 100 MA SPR

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para aguas residuales.
- Con interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\phi = 7\text{mm}$, $D = 1 \frac{1}{2}"$
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 7m.

DRAINEX 100



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
98553	115 / 60	1	DRAINEX 100 MA SPR SP5
96626	220 / 60	1	DRAINEX 100 MA SPR

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión (Sistema Vortex).
- Con interruptor de nivel y 10m de cable sin enchufe.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\varnothing = 35\text{mm}$, D=1 $\frac{1}{4}$ "
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 7m.

DRAINEX 200



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
98559	115 / 60	1.5	DRAINEX 200 MA SP2
96653	220 / 60	1.5	DRAINEX 200 MA

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión (Sistema Vortex).
- Con interruptor de nivel y 10m de cable con enchufe tipo F.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\varnothing = 45\text{mm}$, D=1 $\frac{1}{4}$ "
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 8m.



DRAINEX 400/500/600

CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
151491	220 / 60	3	DRAINEX 401 MA
151493	220 / 60	5	DRAINEX 501 MA
151494	220 / 60	5	DRAINEX 601 MA

CARACTERÍSTICAS

- Bomba portable sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión (Sistema Vortex).
- Con 10m de cable sin enchufe.
- Protección IP68
- Protección térmica incorporada
- $\varnothing = 45\text{mm}$ en modelo 400/500 y $\varnothing = 65\text{mm}$ en modelo 600
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Inmersión máxima: 7m.

BOMBAS DE SUPERFICIE HORIZONTAL

 **ESPA**



PRISMA 15



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
99032	115 / 60	0.33	PRISMA15 1M SP1
99036	115 / 60	0.5	PRISMA15 2M SP1
99041	115 / 60	0.75	PRISMA15 3M SP1
97140	220 / 60	0.75	PRISMA15 3M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba multietapa centrífuga para bombeo de aguas limpias, silenciosas.
- Servicio continuo.
- Autoaspirante hasta 2m.
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP X5
- S/D=1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

PRISMA 25



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
99053	115 / 60	1	PRISMA25 2M SP1
97169	220 / 60	1	PRISMA25 2M
99056	115 / 60	1.5	PRISMA25 3M SP1
97177	220 / 60	1.5	PRISMA25 3M
97184	220-400 3PH/60	2	PRISMA25 4
97187	220 / 60	2	PRISMA25 4M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba multietapa centrífuga para bombeo de aguas limpias, silenciosas.
- Servicio continuo.
- Autoaspirante hasta 2m.
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP X5
- S/D=1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

PRISMA 35N/45N



CÓDIGO	V/PH/Hz	HP	MODELO
132280	220-400/ 3 / 60	2	PRISMA35 3N
132281	220 / 60	2	PRISMA35 3M N
132283	220-400 / 3 / 60	3	PRISMA35 4N
133176	220 / 60	2	PRISMA45 2M N
133177	220-400 / 3 / 60	3	PRISMA45 3N

CARACTERÍSTICAS

- Bomba multietapa centrífuga para bombeo de aguas claras, silenciosas.
- Servicio continuo.
- Autoaspirante hasta 2m.
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP X5
- S/D=1 1/4"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

TECNOPLUS 25



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
167577	230 / 50-60	1.25	TECNOPLUS25 4M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba automática multietapa centrífuga con SPEEDDRIVE de aguas limpias, silenciosas.
- Autoaspirante hasta 2m.
- Presión de arranque se regula entre 1,5 a 3 BARES.
- 2 m de cable y enchufe tipo F
- Manómetro incluido
- Función contra funcionamiento en seco.
- Protección IP X5
- Válvula de retención incorporada
- S= 1" y D=1 ¼ "
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

TECNOPLUS 15



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
144575	220 / 60	0.75	TECNOPLUS15 4M

CARACTERISTICAS

- Bomba automática multietapa centrífuga con SPEEDDRIVE de aguas limpias, silenciosas.
- Autoaspirante hasta 2m.
- Presión de arranque se regula entre 1,5 a 3 BARES.
- 2 m de cable y enchufe tipo F
- Con Kit Press y manómetro incluido
- Función contra funcionamiento en seco.
- Protección IP X5
- Válvula de retención incorporada
- Función de rearme automático
- S/D=1"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

BOMBAS DE SUPERFICIE VERTICAL (CON BRIDAS)

 **ESPA**



MULTI 35N/45N



CÓDIGO	V/PH/Hz	HP	MODELO
132324	220-440 / 3 / 60	2	MULTI35 3N
132321	220 / 60	2	MULTI35 3M N
132325	220-440 / 3 / 60	3	MULTI35 4N
132326	220-440 / 3 / 60	4	MULTI35 5N
132327	220-440 / 3 / 60	5.5	MULTI35 6N
134270	220-440 / 3 / 60	3	MULTI45 3N
134271	220-440 / 3 / 60	4	MULTI45 4N
134272	220-440 / 3 / 60	5.5	MULTI45 5N

CARACTERÍSTICAS

- Bomba automática multietapa centrífuga de aguas limpias, uso doméstico e industrial
- Completamente silenciosas.
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP X5
- S= 1 ½" y D=1 ¼ "
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

MULTI VE94



CÓDIGO	V/PH/Hz	HP	MODELO
97744	220-380 / 3 / 60	4	MULTI VE 94 6
97751	220-380 / 3 / 60	4	MULTI VE 94 7
97757	220-380 / 3 / 60	5.5	MULTI VE 94 8
97765	220-380 / 3 / 60	5.5	MULTI VE 94 9
97708	220-380 / 3 / 60	7.5	MULTI VE 94 10
97715	220-380 / 3 / 60	7.5	MULTI VE 94 11

CARACTERISTICAS

- Bomba automática multietapa centrífuga in-line de aguas limpias, uso doméstico, Riego, agrícola e industrial
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP 54
- S/D= 1 ½"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

MULTI VE121



CÓDIGO	V/PH/Hz	HP	MODELO
203438	220-380 / 3 / 60	5.5	MULTI VE 121 2N
203439	220-380 / 3 / 60	7.5	MULTI VE 121 3N
203441	220-380 / 3 / 60	12.5	MULTI VE 121 5N
203442	220-380 / 3 / 60	15	MULTI VE 121 6N

CARACTERÍSTICAS

- Bomba automática multietapa centrífuga in-line de aguas limpias, uso doméstico, Riego, agrícola e industrial
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP 54
- S/D= 2"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

BOMBAS PARA PISCINA / SPA / HIDROMASAJE

 **ESPA**



SILEN /SILEN I



CÓDIGO	V/Hz	UNIONES	MODELO
99137	115 / 60	ACOLPES A 50 mm	SILEN 100M SP2
99138	220 / 60		SILEN 100M SP3
206766	115 / 60	UNION IMPERIAL 1 ½"	SILEN I 100 15M
206760	220 / 60		SILEN I 100 18M

CARACTERISTICAS

- Bomba monoetapa centrífuga para recirculación y filtración de agua en piscinas.
- Muy silenciosa y servicio continuo
- Autoaspirante hasta 4m
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP 55
- HP= 1
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

SILEN S



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
206781	115 / 60	1	SILEN S 100 18M
206779	220 / 60	1	SILEN S 100 18M
206777	220 / 60	1.5	SILEN S 150 22M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba monoetapa centrífuga para recirculación y filtración de agua en piscinas.
- Muy silenciosa y servicio continuo
- Autoaspirante hasta 4m
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP 55
- Unión imperial 1 ½"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

SILEN S2



CÓDIGO	V/PH/Hz	HP	MODELO
206776	220-440 / 3 / 60	2	SILEN S2 200 31
206771	220 / 60	2	SILEN S2 200 31M
206775	220-440 / 3 / 60	3	SILEN S2 300 36
206773	220 / 60	3	SILEN S2 300 36M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba monoetapa centrífuga para recirculación y filtración de agua en piscinas.
- Muy silenciosa y servicio continuo
- Autoaspirante hasta 4m
- Sin cable y sin enchufe.
- Protección IP 55
- Unión imperial 2"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

SILEN PLUS



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
199398	230 / 60	1	SILEN PLUS 1M
199399	230 / 60	1	SILEN PLUS 2M
206811	230 / 60	1	SILEN PLUS 3M

CARACTERISTICAS

- Bomba monoetapa centrífuga con velocidad variable para recirculación y filtración de agua en piscinas.
- Muy silenciosa y servicio continuo
- Autoaspirante hasta 4m
- Control System incluido
- 1.5 m de cable sin enchufe
- Protección IP 55
- Modelo SILEN PLUS 1M con unión imperial 1 ½" y modelo SILEN PLUS 1M con unión imperial 2"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

FILTERKIT BASE



CÓDIGO	MEDIDA	Ø [mm]	CAUDAL [m3/h]	MODELO
134537	14"	350	6	FKB 350 6TP
160864	18"	450	8	FKB 450 6TP
134539	22"	550	12	FKB 550 6TP

CARACTERISTICAS

- Filtro con válvula (FILTERKIT BASE) fabricado en polietileno modificado resistente a agentes químicos y atmosféricos, con pie integrado en el filtro
- Conexión con válvula de 6 vías 1 ½"
- Presión de trabajo: 2 - 2.5 BAR
- Equipado con manómetro y purga de aire.
- Doble drenaje en la parte inferior del filtro: 1/2" para vaciado total del filtro; 1/4" para vaciado del agua sin pérdida de arena.

FILTERKIT PLUS



CÓDIGO	MEDIDA	Ø [mm]	CAUDAL [m3/h]	MODELO
130907	24 - 25"	620	14	FKB 620 6TP
130908	30"	760	21	FKB 760 6TP

CARACTERISTICAS

- Filtro con válvula (FILTERKIT BASE) fabricado en polietileno modificado resistente a agentes químicos y atmosféricos, inyectados con las 2 mitades unidas mediante soldadura térmica.
- Conexión con válvula de 6 vías 1 ½ para el 620mm y 2 pulgadas para 760mm.
- Presión de trabajo: 2.5 – 3.5 BAR
- Con doble drenaje en la parte inferior del filtro de ½" para vaciado del agua sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro y purga de aire.

KIT PIE FILTROS SOPLADOS AIRES

CÓDIGO	MEDIDA
203057	300 - 450
203120	550 - 650



KIT PIE FILTROS SOLDADOS LIBRA

CÓDIGO	MEDIDA
203121	520 - 620

NADORSELF 300M



CÓDIGO	V	HP	MODELO
206812	220	3	NADORSELF 300

CARACTERISTICAS

- Bomba monoetapa centrífuga para corriente de agua, genera una fuerte corriente de agua y transforma la piscina en un espacio de ocio y deporte.
- Autoaspirante hasta 4m
- Sin cable y sin enchufe, con uniones incluidas
- Protección IP 55
- S/D= 1 ½"
- Temperatura máxima del agua: 40°C.

WIPER 0



CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
206792	115 / 60	0.5	WIPER 0 70M
206785	115 / 60	1	WIPER 0 90M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasajes.
- Servicio continuo
- Protección IP 55
- Temperatura máxima del agua 50°C

WIPER 3




CÓDIGO	V/Hz	HP	MODELO
206783	220 / 60	2	WIPER 3 200M
206824	220 / 60	3	WIPER 3 300M

CARACTERÍSTICAS

- Bomba centrífuga monoetapa para recirculación del agua en piscinas, spas y equipos de hidromasajes.
- Servicio continuo
- Protección IP 55
- Temperatura máxima del agua 50°C

KIT NC RD

CÓDIGO	DESCRIPCION
128188	Aspiración e impulsión circular (Bomba Nadorself)

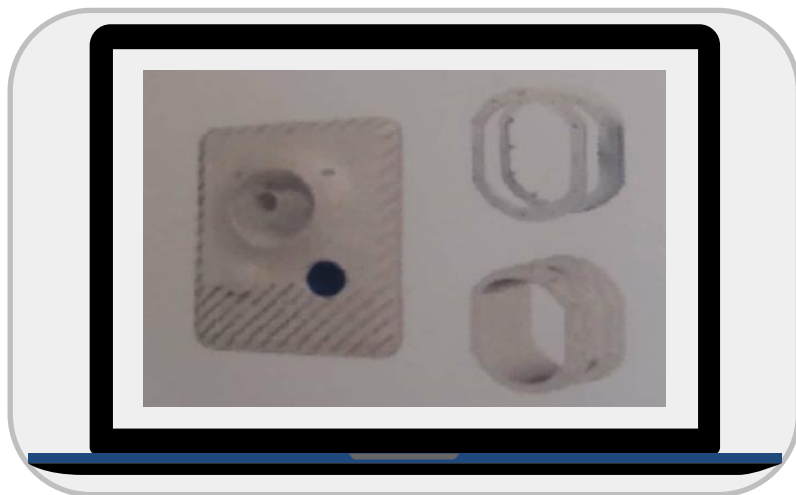


KIT NC CD

CÓDIGO	DESCRIPCION
128189	Aspiración e impulsión rectangular (Bomba Nadorself)

KIT NC PHL

CÓDIGO	DESCRIPCION
146558	Pasamuros para piscinas liner y hormigón

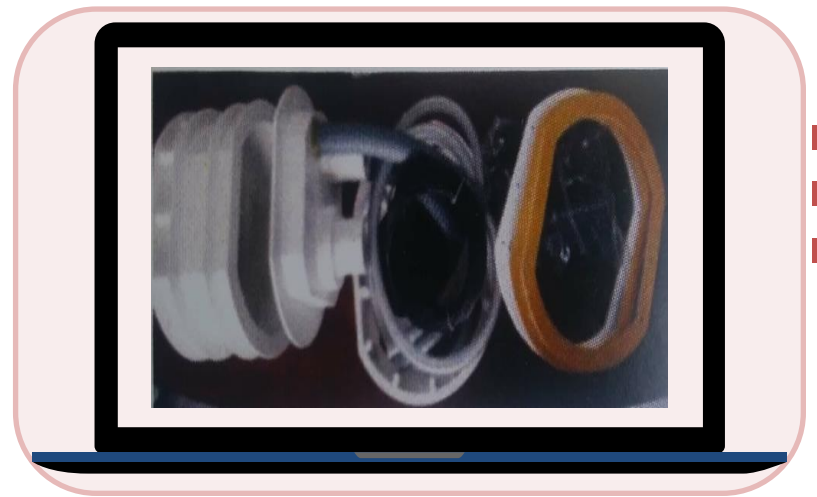


KIT JET NCB

CÓDIGO	DESCRIPCION
130632	Impulsión para piscinas (Bomba Wiper)

KIT JET NCB AH (ASPIRACION 1)

CÓDIGO	DESCRIPCION
130633	Aspiración para piscinas (Bomba Wiper)

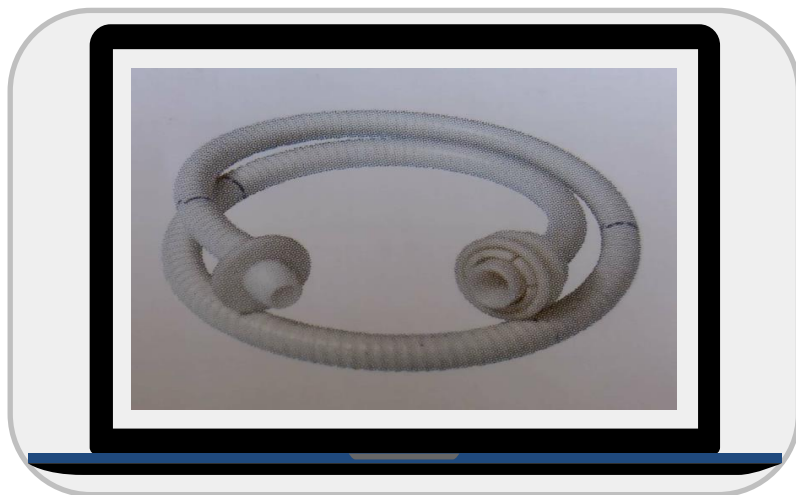

KIT MNC

CÓDIGO	DESCRIPCION
104153	Kit manguera 1.5 m

SISTEMA TODO EN UNO

ESPA



SISTEMA TODO EN UNO – PRISMA 15



CÓDIGO	V	HP	MODELO
AION152M110	115	0.5	PRISMA 15 2M SP
AION153M110	115	0.75	PRISMA 15 3M SP1
AION153M220	220	0.75	PRISMA 15 3M
AION252M110	115	1	PRISMA 25 2M SP1
AION252M220	220	1	PRISMA 25 2M

CARACTERISTICAS

- Sistema todo en uno (BOMBA PRISMA + PRESSDRIVE) con pulsador de rearme incorporado.
- Protección contra funcionamiento en seco incorporado
- Muy silencioso
- Incluye cables de conexión (PRESSDRIVE-BOMBA y PRESSDRIVE-FUENTE ENERGÍA), sin enchufe



LEÒN-ARQUITECTURA