

GENEBRE

Mantén tus precios actualizados
Keep your prices up to date



20**22**

LÍNEA HIDROSANITARIA
HYDROSANITARY LINE



YEARS
TOGETHER
SINCE 1981

VÁLVULAS

VALVES



Una gama completa de válvulas de latón, esfera manguera, retención, compuerta, filtros, manómetros, ... para todo tipo de instalaciones.

A complete range of brass ball valves, bibcock ball valves, retention valves, gate valves, strainers, pressure gauges, ... for all types of installations.

VÁLVULAS DE ESFERA / BALL VALVES

ELEMENTOS / ELEMENTS

- 1. Cuerpo / Body
- 2. Tapa / Cap
- 3. Esfera / Ball
- 4. Eje + Juntas tóricas / Stem + O'rings
- 5. Asientos / Ball seats
- 6. Tuerca / Nut
- 7. Accionamiento / Handle



CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS

- Válvulas esfera para uso ON/OFF, abierto - cerrado
- Construidas en latón UNE-EN 12165, resistente a la corrosión
- Acabado cromado, niquelado o en color latón
- Conexiones roscadas Macho - Hembra G ISO 228/1 y NPT, tubería PE, extremos soldar
- Disponibles en PN16, PN25 y PN40
- Disponibles en diferentes dimensiones y pasos (total, estándar o reducido)
- Disponibles diferentes accionamientos (palanca, palomilla, cuadradillo, etc)

VALVES CHARACTERISTICS

- Ball valves for ON/OFF use, open - closed
- Construction in EN 12165 brass, corrosion resistant
- Chrome plated, nickel plated or brass colour finished
- Threaded ends Male - Female G ISO 228/1 and NPT, PE pipe, welding ends
- Available in PN16, PN25 and PN40
- Available different dimensions and bores (Full, estándar and reduced)
- Available different controls (Manual lever, Aluminum butterfly handle, square handle, etc)

Ref. 3020 - 3020N

NEW



Válvula de esfera serie pesada.

PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

También disponible con rosca NPT (3020N)


Heavy ball valve.

PN 40. Full bore. Body chrome-plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Threaded ends ISO 228/1 - F-F. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control. Also available NPT thread (3020N).

R	P	A	L	M
1/4"	10	45	48	84
3/8"	10	45	50	84
1/2"	15	47	58	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	61	78	98
1 1/4"	32	74	88	126
1 1/2"	40	80	105	126
2"	50	91	122	158
2 1/2"	59	96	140	158
3"	72	118	163	195
4"	90	133	261	261

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3020 02	1/4"	0,130	8-192	-
3020 03	3/8"	0,120	8-192	-
3020 04	1/2"	0,174	8-144	-
3020 05	3/4"	0,288	8-96	-
3020 06	1"	0,432	6-72	-
3020 07	1 1/4"	0,706	4-48	-
3020 08	1 1/2"	0,983	2-24	-
3020 09	2"	1,508	2-18	-
*3020 10	2 1/2"	3,140	4-8	-
*3020 11	3"	4,960	2-4	-
*3020 12	4"	7,620	1-2	-

Precios rosca NPT a consultar. / NPT thread prices on request.
*Nuevas medidas / New sizes.



Ref. 3021

NEW



Válvula de esfera serie pesada. Palanca de acero inoxidable.

PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304.


Heavy ball valve. Stainless steel lever manual control.

PN 40. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. AISI 304 stainless steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/4"	10	45	48	84
3/8"	10	45	50	84
1/2"	15	47	58	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	61	78	98
1 1/4"	32	74	88	126
1 1/2"	40	80	105	126
2"	50	91	122	158
2 1/2"	59	96	140	158
3"	72	118	163	195
4"	90	133	261	261

3021 02	1/4"	0,130	8-192	-
3021 03	3/8"	0,129	8-192	-
3021 04	1/2"	0,178	8-144	-
3021 05	3/4"	0,285	8-96	-
3021 06	1"	0,387	6-72	-
3021 07	1 1/4"	0,688	4-48	-
3021 08	1 1/2"	0,958	2-24	-
3021 09	2"	1,575	2-18	-
*3021 10	2 1/2"	2,480	4-8	-
*3021 11	3"	4,070	2-4	-
*3021 12	4"	6,387	1-2	-

*Nuevas medidas / New sizes.



Ref. 3023 - 3023N



Válvula de esfera para montaje actuador

PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Conexión a actuador s/ ISO 5211. Palanca en acero.

También disponible con rosca NPT (3023N)

Ball valve for direct assembling


PN 40. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165 cromado. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Actuator connection ISO 5211. Steel lever handle.

Also available NPT thread (3023N).

R	P	A	M	L	X	H	E	Q	ISO5211
1/2"	15	52	104	58	15	27	11	9	F03
3/4"	20	57	104	65	16	32	11	9	F03
1"	25	60	112	78	20	35	11	9	F04
1 1/4"	32	69	139	88	20	44	14	11	F05
1 1/2"	40	75	139	105	25	49	14	11	F05
2"	50	86	139	122	27	60	14	11	F05

3023 04	1/2"	0,265	10-80	-
3023 05	3/4"	0,334	6-60	-
3023 06	1"	0,572	4-48	-
3023 07	1 1/4"	0,890	5-30	-
3023 08	1 1/2"	1,254	4-24	-
3023 09	2"	1,886	2-12	-

Precios rosca NPT a consultar. / NPT thread prices on request.



Ref. 3028



Válvula esfera serie ligera


PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Light ball valve

PN 25. Standard bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	14	46	44	84
3/4"	18	50	51	84
1"	23	57	61	92
1 1/4"	27	63	71	98
1 1/2"	34	74	81	113
2"	43	83	93	126
2 1/2"	52	96	118	158
3"	65	126	137	196
4"	79	137	163	265

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3028 04	1/2"	0,133	8-192	-
3028 05	3/4"	0,199	8-128	-
3028 06	1"	0,317	8-96	-
3028 07	1 1/4"	0,426	6-72	-
3028 08	1 1/2"	0,704	2-24	-
3028 09	2"	1,005	2-24	-
3028 10	2 1/2"	1,852	6-12	-
3028 11	3"	3,103	4-8	-
3028 12	4"	4,815	2-4	-



Ref. 3029 - 3022



Válvula de esfera

También disponible con rosca NPT (3022).

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Ball valve


Also available NPT thread (3022).

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Treaded ends F-F - ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/4"	10	46	40	84
3/8"	10	46	43	84
1/2"	15	47	49	84
3/4"	20	58	56	98
1"	25	61	68	98
1 1/4"	32	74	80	126
1 1/2"	40	80	89	126
2"	50	91	104	158
2 1/2"	59	101	137	158
3"	72	131	158	196
4"	90	145	183	265

3029 02	1/4"	0,106	10-240	-
3029 03	3/8"	0,113	10-240	-
3029 04	1/2"	0,151	8-192	-
3029 05	3/4"	0,270	8-96	-
3029 06	1"	0,383	6-72	-
3029 07	1 1/4"	0,611	4-48	-
3029 08	1 1/2"	0,807	2-24	-
3029 09	2"	1,333	2-18	-
3029 10	2 1/2"	2,431	4-8	-
3029 11	3"	4,048	2-4	-
3029 12	4"	5,996	1-2	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request



Ref. 3029H



Válvula de esfera (palanca roja)


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Ball valve (red handle)

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Threaded ends F-F - ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	15	47	49	84
3/4"	20	58	56	98
1"	25	61	68	98

3029H 04	1/2"	0,151	8-192	-
3029H 05	3/4"	0,254	8-96	-
3029H 06	1"	0,410	6-72	-



Ref. 3017N



Válvula de esfera


400-WOG. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca NPT - H-H según ANSI B 1.20.1. Temperatura máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Ball valve

400 WOG. Full bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. NPT threaded ends - F-F ANSI B 1.20.1. Max. temperature 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	15	47	49	84
3/4"	20	58	56	98
1"	25	61	68	98
1 1/4"	32	74	80	126
1 1/2"	40	80	89	126
2"	50	91	104	158
2 1/2"	59	101	137	158
3"	72	131	158	196
4"	90	145	183	265

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3017N 04	1/2"	0,160	8-144	-
3017N 05	3/4"	0,254	8-96	-
3017N 06	1"	0,395	6-72	-
3017N 07	1 1/4"	0,620	4-48	-
3017N 08	1 1/2"	0,865	2-24	-
3017N 09	2"	1,365	2-18	-
3017N 10	2 1/2"	2,490	4-8	-
3017N 11	3"	4,015	2-4	-
3017N 12	4"	6,169	1-2	-



Ref. 3019N



Válvula de esfera (palanca amarilla)


PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca NPT - H-H según ANSI B 1.20.1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Ball valve (yellow handle)

PN 40. Full bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Threaded ends NPT - F-F ANSI B 1.20.1. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/4"	10	45	48	84
3/8"	10	45	50	84
1/2"	15	47	58	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	61	78	98
1 1/4"	32	74	88	126
1 1/2"	40	80	105	126
2"	50	91	122	126

3019N 02	1/4"	0,135	8-192	-
3019N 03	3/8"	0,135	8-192	-
3019N 04	1/2"	0,180	8-144	-
3019N 05	3/4"	0,300	8-96	-
3019N 06	1"	0,442	6-72	-
3019N 07	1 1/4"	0,701	4-48	-
3019N 08	1 1/2"	1,031	2-24	-
3019N 09	2"	1,581	2-18	-



Ref. 3030I



Válvula de esfera. Palanca de acero inoxidable.


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring. Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304.

Ball valve. Stainless Steel lever manual control.

PN 25. Full bore. Body nickel plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Stem with double o-ring. Threaded ends ISO 228/1 - F-F. Max. temp. 110°C. AISI 304 stainless Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	15	45	49	84
3/4"	20	53	56	93
1"	25	56	70	93
1 1/4"	32	66	79	115
1 1/2"	40	77	89	126
2"	50	86	104	158

3030I 04	1/2"	0,149	8-192	-
3030I 05	3/4"	0,244	8-96	-
3030I 06	1"	0,374	6-72	-
3030I 07	1 1/4"	0,589	4-48	-
3030I 08	1 1/2"	0,855	2-24	-
3030I 09	2"	1,349	2-18	-



Ref. 3031

NEW



Válvula de esfera latón DZR. Palanca de acero inoxidable AISI 304


PN 25. Paso total. Construcción en latón anticorrosión DZR CW602N según UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Ejes con doble o-ring. Extremos roscados ISO 228/1 - H-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304.

DZR brass ball valve. AISI 304 stainless steel lever manual control

PN 25. Full bore. Body nickel plated CW602N DZR anticorrosion brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Stem with double o-ring. Threaded ends ISO 228/1 - F-F. Max. temp. 110°C. AISI 304 stainless steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	14,2	45	49	84
3/4"	19	53	56	93
1"	24	56	70	93
1 1/4"	30,2	68	79	115
1 1/2"	37,3	77	89	126
2"	46,5	86	104	158

3031 04	1/2"	0,149	8-192	-
3031 05	3/4"	0,248	8-96	-
3031 06	1"	0,381	6-72	-
3031 07	1 1/4"	0,596	4-36	-
3031 08	1 1/2"	0,870	2-24	-
3031 09	2"	1,341	2-18	-



Ref. 3032



Válvula de esfera con tomas laterales

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca acero. 2 tomas laterales 1/4" - 1 de ellas con tapón.


Ball valve with side inlets

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control. Two-sided 1/4" inlet - plug on one side.

R	P	A	L	M
1/2"	15	47	52	84
3/4"	20	58	60	98
1"	25	61	72	98

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3032 04	1/2"	0,180	10-100	-
3032 05	3/4"	0,296	8-80	-
3032 06	1"	0,420	5-50	-



Ref. 3033



Válvula de esfera


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-M - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca acero.

Ball valve

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-M - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	15	47	56	84
3/4"	20	58	65	98
1"	25	61	78	98

3033 04	1/2"	0,160	10-140	-
3033 05	3/4"	0,273	8-64	-
3033 06	1"	0,400	6-48	-



Ref. 3034 - 3034H



Válvula de esfera (3034 palanca azul - 3034H palanca roja)

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.


Ball valve (3034 blue handle - 3034H red handle)

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-F ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/4"	10	46	48	84
3/8"	10	46	49	84
1/2"	15	47	56	84
3/4"	20	58	64	98
1"	25	61	76	98
1 1/4"	32	74	87	126
1 1/2"	40	80	95	126
2"	50	91	109	158
1/2"	15	47	55	84

3034 02	1/4"	0,115	10-240	-
3034 03	3/8"	0,114	10-240	-
3034 04	1/2"	0,146	8-192	-
3034 05	3/4"	0,263	6-108	-
3034 06	1"	0,390	6-72	-
3034 07	1 1/4"	0,634	4-48	-
3034 08	1 1/2"	0,835	2-24	-
3034 09	2"	1,273	2-18	-

3034H 04	1/2"	0,160	8-192	-
3034H 05	3/4"	0,291	6-108	-
3034H 06	1"	0,406	6-72	-



Ref. 3034I

NEW



Válvula de esfera. Palanca de acero inoxidable


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Asientos PTFE. Eje con doble o-ring. Extremos roscados ISO 228/1 - M-H. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304.

Ball valve. Stainless steel lever manual control

PN 25. Full bore. Body nickel plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Stem with double o-ring. Threaded ends ISO 228/1 - M-F. Max. temp. 110°C. AISI 304 stainless AISI 304 steel lever manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	14,2	45	57	84
3/4"	19	53	63,5	93
1"	24	56	76,6	93
1 1/4"	30,2	68	84,8	115

3034I 04	1/2"	0,163	8-152	-
3034I 05	3/4"	0,261	6-60	-
3034I 06	1"	0,396	6-54	-
3034I 07	1 1/4"	0,623	4-36	-



Ref. 3035 - 3037




Válvula de esfera (3035 palomilla azul - 3037 palomilla roja)

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H. ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Ball valve (3035 blue butterfly handle - 3037 red butterfly handle)

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Aluminium butterfly handle.

R	P	A	L	M
1/4"	10	38	40	50
3/8"	10	38	43	50
1/2"	15	40	49	50
3/4"	20	50	56	62
1"	25	53	68	62



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3035 02	1/4"	0,089	12-288	-
3035 03	3/8"	0,093	12-288	-
3035 04	1/2"	0,133	10-180	-
3035 05	3/4"	0,223	6-108	-
3035 06	1"	0,357	5-90	-
3037 02	1/4"	0,125	12-288	-
3037 03	3/8"	0,100	12-288	-
3037 04	1/2"	0,129	10-240	-
3037 05	3/4"	0,218	6-108	-
3037 06	1"	0,348	5-90	-

Ref. 3036 - 3038




Válvula de esfera (3036 palomilla azul - 3038 palomilla roja)

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Ball valve (3036 blue butterfly handle - 3038 red butterfly handle)

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends M-F (BSP) - ISO 228/1. Max. temp. 110°C. Aluminium butterfly handle.

R	P	A	L	M
1/4"	10	38	48	50
3/8"	10	38	49	50
1/2"	15	40	56	50
3/4"	20	50	64	62
1"	25	53	76	62



3036 02	1/4"	0,093	12-288	-
3036 03	3/8"	0,100	12-288	-
3036 04	1/2"	0,139	10-180	-
3036 05	3/4"	0,251	6-108	-
3036 06	1"	0,360	5-90	-
3038 02	1/4"	0,091	12-288	-
3038 03	3/8"	0,095	12-288	-
3038 04	1/2"	0,140	10-180	-
3038 05	3/4"	0,230	6-108	-
3038 06	1"	0,362	5-90	-

Ref. 3046




Válvula de esfera con racor dos piezas

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Ball valve with 2 pieces connector

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Aluminium butterfly handle for manual control.

R	P	A	L	M
1/2"	15	36	69	50
3/4"	20	44	76	62
1"	25	48	92	62
1 1/4"	30	57	106	78



3046 04	1/2"	0,170	18-144	-
3046 05	3/4"	0,304	10-80	-
3046 06	1"	0,479	6-48	-
3046 07	1 1/4"	0,696	4-32	-

Ref. 3075




Válvula de esfera escuadra M-H con racor dos piezas

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Ball angle valve M-F with 2 pieces detachable connector

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded end (BSP) M-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Aluminium butterfly handle.

R	P	A	L	M
3/4"	20	87	58	62
1"	25	97	63	62



3075 05	3/4"	0,350	8-48	-
3075 06	1"	0,549	5-30	-

VÁLVULAS RETENCIÓN / CHECK VALVES

ELEMENTOS / ELEMENTS

- 1. Cuerpo / Body
- 2. Obturador / Shutter
- 3. Muelle / Spring
- 4. Soporte / Support



CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS

- Evitan el retorno del fluido. Tipo disco o clapeta
- Construidas en latón UNE-EN 12165 o Bronce EN 1982, resistente a la corrosión
- Acabado cromado + pulido, latón o bronce
- Conexiones roscadas G ISO 228/1, NPT y para tubo PE
- Disponibles de PN8 a PN16
- Disponibles diferentes dimensiones y pasos
- Válvulas de pie con filtro, filtro como accesorio
- Cierre mediante disco vulcanizado NBR o disco de metal

VALVES CHARACTERISTICS

- Prevent fluid return, disc or swing type
- Construction in EN 12165 brass or EN 1982 bronze, corrosion resistant
- Finished Chrome plated + polished, brass or bronze colour
- Threaded ends G ISO 228/1, NPT or PE pipe
- Available from PN8 to PN16
- Available several dimensions and bores
- Check valve with filter
- Closure by vulcanized disc NBR or metal disc

Ref. 3121 - 3121N



Válvula de retención "REGE"

PN 25/12. Construcción en latón UNE-EN 12165. Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 90°C. Montaje en cualquier posición.

También disponible con rosca NPT (3121N).

REGE check valve


PN 25/12. Body brass UNE-EN 12165. Vulcanized NBR gasket plate. Stainless steel spring AISI 304. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Max. temp. 90°C. Multipositional setting up.

Also available NPT thread (3121N).

R	PN	D	A
1/2"	25	30	50
3/4"	25	37	57
1"	25	43	65
1 1/4"	18	53	70
1 1/2"	18	65	76
2"	18	80	82
2 1/2"	12	104	104
3"	12	124	113
4"	12	155	132

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3121 04	1/2"	0,101	30-270	-
3121 05	3/4"	0,164	24-192	-
3121 06	1"	0,259	12-96	-
3121 07	1 1/4"	0,361	10-60	-
3121 08	1 1/2"	0,513	5-40	-
3121 09	2"	0,795	2-16	-
3121 10	2 1/2"	1,536	1-15	-
3121 11	3"	2,349	1-12	-
3121 12	4"	3,707	1-5	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request



Ref. 3122P - 3122PN



Válvula de retención "REGE PLUS"

PN 25/18. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165. Cierre NBR vulcanizado. Muelle acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 90°C. Montaje en cualquier posición.


"REGE PLUS" check valve

PN 25/18. Made in chrome-plated brass according to UNE-EN 12165. Vulcanized NBR sealing. Stainless steel AISI 304 spring. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Max. temp. 90°C. Install in any position.

R	PN	D	A
1/2"	25	28	57
3/4"	25	35	64
1"	25	42	75
1 1/4"	18	52	82
1 1/2"	18	63	93
2"	18	78	100

3122P 04	1/2"	0,110	30-240	-
3122P 05	3/4"	0,190	24-96	-
3122P 06	1"	0,305	12-96	-
3122P 07	1 1/4"	0,436	8-48	-
3122P 08	1 1/2"	0,657	6-36	-
3122P 09	2"	0,965	2-16	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request



Ref. 3142

NEW



Válvula retención con filtro


PN 10. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos roscados (BSP) H - ISO 228/1. Temperatura máxima de trabajo 90°C. Cierre de NBR vulcanizado. Muelle i tamiz de acero inox AISI 304. Presión mínima apertura 20 - 60 mbar.

Check valve with filter

PN 10. Body brass UNE-EN 12165. Gas threaded ends ISO 228/1 - F. Max. temp. 90°C. Vulcanized NBR sealing. Stainless steel spring and sleeve AISI 304. Minimum working pressure 20 - 60 mbar.

R	PN	D	A
1/2"	10	31	79
3/4"	10	34,5	85,5
1"	10	42	99
1 1/4"	10	48,6	102,5
1 1/2"	10	59,5	121
2	10	68,5	137

3142 04	1/2"	0,08	12-216	-
3142 05	3/4"	0,123	8-112	-
3142 06	1"	0,169	6-60	-
3142 07	1 1/4"	0,244	6-60	-
3142 08	1 1/2"	0,346	4-40	-
3142 09	2"	0,484	2-14	-



Ref. 3123



Válvula esfera con retención


Válvula esfera con retención PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados H-H ISO 228/1. Temp. máx. 90°C. Accionamiento esfera palomilla. Cierre retención NBR vulcanizado. Muelle acero inox AISI 304. Presión mínima trabajo 0,03 bar.

Ball valve with check valve

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. PTFE seats. Threaded ends F-F ISO 228/1. Max. temp. 90°C. Ball working butterfly handle. Vulcanized NBR check valve sealing. Stainless steel spring AISI 304. Minimum working pressure 0 - 03 bar.

R	P	A	L	M
1/2"	15	76	50	50
3/4"	20	91	62	62
1"	25	106	69	62

3123 04	1/2"	0,190	10-160	-
3123 05	3/4"	0,360	6-60	-
3123 06	1"	0,519	4-40	-



Ref. 3124



Racor acoplamiento recto con válvula de retención

PN 16. Construcción en latón forjado según UNE-EN 12165. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Genebre "RAC-GE". Temperatura de trabajo de -10°C a 90°C. Aplicable para la unión con tubo de polietileno en baja media y alta densidad. Cierre NBR vulcanizado. Muelle acero inox. AISI 304. Montaje en cualquier posición.


Straight coupling connector with check valve

PN 16. Forged brass according to UNE-EN 12165. Genebre's designed "RAC-GE" air tight system for connection to pipe. Working temp. -10°C to 90°C. Applicable for the connection of low, medium and high density polyethylene pipe. Vulcanized NBR sealing. Stainless steel AISI 304 spring. Install in any position.

PE	P	Ø D	A
PE25 x PE25	20	41	85
PE32xPE32	25	50	100
PE40 x PE40	32	60	120

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3124 05	25x25	0,277	18-72	-
3124 06	32x32	0,446	10-40	-
3124 07	40x40	0,692	8-32	-



Ref. 3120




Válvula de retención "York"

PN 12 - PN 10 - PN 8. Construcción en latón UNE-EN 12165. Obturador de disco en poliamida 6. Cierre en NBR (goma) 65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C. Montaje en cualquier posición.

"York" check valve

PN 12 - PN 10 - PN 8. Body brass UNE-EN 12165. NBR (rubber) sealing 65 sh/ps. Stainless steel spring - AISI 302. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Max. temp. 100°C. Assembling: any position.

R	PN	P	B	A
3/8"	12	10	34	46
1/2"	12	15	34	47
3/4"	12	20	42	52
1"	12	25	48	60
1 1/4"	10	32	59	66
1 1/2"	10	40	70	73
2"	10	50	86	79
2 1/2"	8	65	102	97
3"	8	80	125	103
4"	8	100	153	119



3120 03	3/8"	0,125	10-200	-
3120 04	1/2"	0,140	10-200	-
3120 05	3/4"	0,206	8-128	-
3120 06	1"	0,277	8-88	-
3120 07	1 1/4"	0,390	6-54	-
3120 08	1 1/2"	0,590	4-36	-
3120 09	2"	0,817	2-28	-
3120 10	2 1/2"	1,490	1-16	-
3120 11	3"	2,130	1-12	-
3120 12	4"	3,473	1-7	-

Ref. 3131




Válvula de retención "Europa"

PN 25 - PN 18 - PN 12. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR (goma) 65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C. Montaje en cualquier posición.

"Europa" check valve

PN 25 - PN 18 - PN 12. Body brass UNE-EN 12165. NBR (rubber) sealing 65 sh/ps. Stainless steel spring AISI 302. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. temp. 100°C. Assembling: any position.

R	PN	P	B	A
3/8"	25	10	35	54
1/2"	25	15	35	57
3/4"	25	20	42	64
1"	25	25	48	75
1 1/4"	18	32	61	82
1 1/2"	18	40	71	93
2"	18	50	87	100
2 1/2"	12	65	120	120
3"	12	79	140	140
4"	12	100	173	158



3131 03	3/8"	0,181	10-130	-
3131 04	1/2"	0,194	10-120	-
3131 05	3/4"	0,280	8-88	-
3131 06	1"	0,420	6-54	-
3131 07	1 1/4"	0,650	4-36	-
3131 08	1 1/2"	0,850	4-32	-
3131 09	2"	1,320	2-20	-
3131 10	2 1/2"	2,813	1-9	-
3131 11	3"	4,186	1-6	-
3131 12	4"	5,920	1-4	-

Ref. 3140




Válvula de pie "York"

PN 12 - PN 10 - PN 6. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR (goma) 65 sh. Muelle en acero inox. AISI 302. Extremo rosca gas (BSP) H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C.

"York" valve with filter

PN 12 - PN 10 - PN 6. Body brass UNE-EN 12165. NBR (rubber) sealing 65 sh. Stainless steel spring AISI 302. Gas threaded end (BSP) F - ISO 228/1. Max. temp. 100°C.

R	PN	P	B	A
3/8"	12	10	35	69,5
1/2"	12	15	35	70
3/4"	12	20	42	82
1"	12	25	48	91,5
1 1/4"	10	32	59,5	108
1 1/2"	10	40	70,5	119
2"	10	50	86	136,5
2 1/2"	6	65	103	164,5
3"	6	80	126	184,5
4"	6	100	154	214,5



3140 03	3/8"	0,092	10-220	-
3140 04	1/2"	0,096	10-220	-
3140 05	3/4"	0,141	8-144	-
3140 06	1"	0,205	8-120	-
3140 07	1 1/4"	0,284	6-60	-
3140 08	1 1/2"	0,438	4-48	-
3140 09	2"	0,604	2-26	-
3140 10	2 1/2"	1,140	1-25	-
3140 11	3"	1,675	1-17	-
3140 12	4"	2,465	1-10	-

Ref. 3160 - 3160N



Filtro válvula retención

Tamiz acero inox - AISI 304. Racor nylon 6.6. Extremos rosca gas (BSP) M - ISO 228/1.


También disponible con rosca NPT (3160N)

Stainless steel strainer for check valves

Stainless steel sieve AISI 304. Nylon 6.6. Gas threaded end (BSP) M - ISO 228/1.

Also available NPT thread (3160N).

R	Luz/Light (microns)	D	A
3/8"	1000	49	23
1/2"	1000	51	27
3/4"	1000	57	34
1"	1000	58	40
1 1/4"	1000	69	48
1 1/2"	1000	81	58
2"	1000	96	68
2 1/2"	1200	96	83
3"	1200	116	100
4"	1200	132	127



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3160 03	3/8"	0,006	30-900	-
3160 04	1/2"	0,008	30-900	-
3160 05	3/4"	0,011	15-450	-
3160 06	1"	0,016	15-270	-
3160 07	1 1/4"	0,024	10-180	-
3160 08	1 1/2"	0,035	10-120	-
3160 09	2"	0,056	5-60	-
3160 10	2 1/2"	0,078	1-48	-
3160 11	3"	0,109	1-18	-
3160 12	4"	0,186	1-18	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3145 - 3145N



Válvula fondo

PN 10 - PN 8 - PN 6. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre en NBR 65 sh. Extremos rosca gas (BSP) H - ISO 228/1. Temp. máx. 90°C.


También disponible con rosca NPT (3145N)

Bottom valve

PN 10 - PN 8 - PN 6. Body brass UNE-EN 12165. Rubber sealing guided seat. Gas threaded ends (BSP) F - ISO 228/1. Max. temp. 90°C.

Also available NPT thread (3145N).

R	PN	P	D	A
3/4"	10	20	45,5	73
1"	10	25	52	81
1 1/4"	8	32	61,5	93,5
1 1/2"	8	40	68,5	102,5
2"	8	50	80	116,5
2 1/2"	6	65	103	136
3"	6	80	116,5	149,5
4"	6	100	145,5	187



3145 05	3/4"	0,220	20-160	-
3145 06	1"	0,265	15-120	-
3145 07	1 1/4"	0,421	6-72	-
3145 08	1 1/2"	0,585	5-60	-
3145 09	2"	0,855	4-32	-
3145 10	2 1/2"	1,344	1-24	-
3145 11	3"	2,150	1-18	-
3145 12	4"	3,318	1-8	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3180 - 3180N



Válvula de retención clapeta goma

PN 12/8. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre NBR (goma) 65 sh. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 100°C. Montaje en horizontal.


También disponible con rosca NPT (3180N)

Rubber swing check valve

PN 12/8. Body brass UNE-EN 12165. Rubber sealing. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. temp. 100°C. Horizontal assembling.

Also available NPT thread (3180N).

R	P	A	L	PN
1/2"	13	49	47	12
3/4"	17	54,5	55	12
1"	22	64,5	61,8	12
1 1/4"	30	72	74	10
1 1/2"	35	84	86	10
2"	45	94	97	10
2 1/2"	57	108	116,5	8
3"	60	130	137	8
4"	90	165	163	8



3180 04	1/2"	0,155	20-160	-
3180 05	3/4"	0,218	12-96	-
3180 06	1"	0,292	10-80	-
3180 07	1 1/4"	0,458	8-64	-
3180 08	1 1/2"	0,724	5-40	-
3180 09	2"	1,010	3-30	-
3180 10	2 1/2"	1,476	1-25	-
3180 11	3"	2,344	1-16	-
3180 12	4"	3,792	1-8	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3185 - 3185N



Válvula de retención clapeta metal

PN 12/8. Cierre metálico. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 200°C. Montaje en horizontal.


También disponible con rosca NPT (3185N)

Metal swing check valve

PN 12/8. Metal sealing. Body brass UNE-EN 12165. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. temp. 200°C. Horizontal assembling.

Also available NPT thread (3185N).

R	P	A	L	PN
1/2"	13	49	47	12
3/4"	17	54,5	55	12
1"	22	64,5	61,8	12
1 1/4"	30	72	74	10
1 1/2"	35	84,5	86	10
2"	45	94	97	10
2 1/2"	57	107	116,5	8
3"	60	130,5	137	8
4"	90	140,5	161	8



3185 04	1/2"	0,154	20-160	-
3185 05	3/4"	0,219	12-96	-
3185 06	1"	0,297	10-80	-
3185 07	1 1/4"	0,471	8-64	-
3185 08	1 1/2"	0,726	5-40	-
3185 09	2"	1,010	3-30	-
3185 10	2 1/2"	1,451	1-25	-
3185 11	3"	2,350	1-16	-
3185 12	4"	3,723	1-8	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3190 - 3190N




Válvula de alivio de presión con escape conducido

PN 16. Cierre PTFE. Construcción en latón UNE-EN 12165. Muelle en acero galvanizado. Regulación de: 0 - 10 bar (3/8" - 3") y de 5 - 10 bar (4"). Extremos en escuadra rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. -10°C +180°C. También disponible con rosca NPT (3190N).

Pressure relief valve with conveyed discharge

PN 16. PTFE sealing. Body brass UNE-EN 12165. Galvanized steel spring. Adjustable: from 0 - 10 bar (3/8" to 3") and 5 - 10 bar (4"). Gas threaded end (BSP) F-F - ISO 228/1. Working temperature: -10°C +180°C. Also available NPT thread (3190N).

R	DN	L	L1	H
3/8"	10	45	24,5	115
1/2"	15	56	30	122
3/4"	20	64	32	149
1"	25	76	40	163
1 1/4"	32	90	44	192
1 1/2"	40	100	47	218
2"	50	124	60	247
2 1/2"	65	148	85	295
3"	80	157	88	330
4"	100	175	95	385



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3190 03	3/8"	0,295	10-80	-
3190 04	1/2"	0,340	10-80	-
3190 05	3/4"	0,610	6-48	-
3190 06	1"	0,900	4-32	-
3190 07	1 1/4"	1,380	3-18	-
3190 08	1 1/2"	1,830	2-10	-
3190 09	2"	2,875	1-5	-
3190 10	2 1/2"	5,800	1-4	-
3190 11	3"	7,500	1-3	-
3190 12	4"	14,850	1-1	-

Ref. 3220 - 3222




Válvula de compuerta latón

PN 16. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Temp. máx. 110°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. También disponible con rosca NPT (3222).

Brass gate valve

PN 16. Standard bore. Body brass UNE-EN 12165. Max. temp. 110°C. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Also available NPT thread (3222).

R	PN	P	A	L	M
1/2"	16	13	62	36,8	51
3/4"	16	15	66	42,5	55,8
1"	16	19	73	45,8	60
1 1/4"	16	27	91	50,8	60,6
1 1/2"	16	33	98	54	70,8
2"	16	42	127	62,8	92
2 1/2"	16	57	160	68	100
3"	16	60	190	83	110
4"	16	91	238	92	132



3220 04	1/2"	0,158	16-96	-
3220 05	3/4"	0,206	12-72	-
3220 06	1"	0,291	8-48	-
3220 07	1 1/4"	0,436	6-36	-
3220 08	1 1/2"	0,620	4-48	-
3220 09	2"	1,056	2-24	-
3220 10	2 1/2"	1,890	1-12	-
3220 11	3"	2,526	1-8	-
3220 12	4"	4,518	1-4	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3221 - 3221N




Válvula de compuerta latón

PN 20. Paso estándar. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Temp. máx. 180°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Volante aluminio. También disponible con rosca NPT (3221N).

Brass gate valve

PN 20. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. Max. temp. 180°C. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Aluminium wheel. Also available NPT thread (3221N).

R	PN	P	A	L	M
1/2"	20	14	76	45,5	54
3/4"	20	20	87	49,3	60
1"	20	25	98	56	64
1 1/4"	20	32	110	60	74
1 1/2"	20	37	124	65	80
2"	20	47	144	74	90
2 1/2"	20	59	180	81	110
3"	20	70	201	83	110
4"	20	92	248	102	140



3221 04	1/2"	0,247	10-100	-
3221 05	3/4"	0,360	8-48	-
3221 06	1"	0,481	5-50	-
3221 07	1 1/4"	0,722	4-24	-
3221 08	1 1/2"	0,963	2-24	-
3221 09	2"	1,350	2-16	-
3221 10	2 1/2"	2,278	1-6	-
3221 11	3"	3,134	1-6	-
3221 12	4"	5,390	1-4	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3230




Válvula de asiento inclinado

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cierre EPDM. Temp. máx. 100°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1.

Slanted seat valve

PN 16. Full bore. Body brass UNE-EN 12165. EPDM sealing. Max. temp. 100°C. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1.

R	DN	A	L
1/2"	15	66	57
3/4"	20	70	66
1"	25	97	80
1 1/4"	32	115	92
1 1/2"	40	131	101
2"	50	155	121
2 1/2"	65	225	151
3"	78	232	172
4"	98	320	219



3230 04	1/2"	0,176	10-80	-
3230 05	3/4"	0,265	6-48	-
3230 06	1"	0,467	5-30	-
3230 07	1 1/4"	0,830	2-16	-
3230 08	1 1/2"	0,996	1-8	-
3230 09	2"	1,576	1-5	-
3230 10	2 1/2"	-	1-5	-
3230 11	3"	-	1-4	-
3230 12	4"	9,000	1-2	-

Ref. 3186




Válvula de retención clapeta PTFE

PN 16. Cierre en PTFE. Construcción en **Bronce** UNE-EN 1982 - Latón UNE-EN 12165. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 180°C.

PTFE swing check valve

PN 16. PTFE sealing. Construction **Bronze** UNE-EN 1982 - Brass UNE-EN 12165. Gas threaded end (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 180°C.

R	L	A
1/2"	60	38
3/4"	70	49
1"	80	55
1 1/4"	95	59
1 1/2"	105	69
2"	130	78



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3186 04	1/2"	0,258	10	-
3186 05	3/4"	0,430	6-48	-
3186 06	1"	0,688	4	-
3186 07	1 1/4"	0,947	2-16	-
3186 08	1 1/2"	1,430	2-16	-
3186 09	2"	2,235	1-8	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request

Ref. 3187




Válvula de retención cierre PTFE

PN 16. Cierre en PTFE. Construcción en **Bronce** UNE-EN 1982 - Latón UNE-EN 12165. Muelle en acero inoxidable. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 180°C.

PTFE sealing check valve


PN 16. PTFE sealing. Construction **Bronze** UNE-EN 1982 - Brass UNE-EN 12165. Stainless steel spring. Gas threaded end (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 180°C.

R	L	A
3/8"	45	38
1/2"	50	39
3/4"	61	48
1"	71	53
1 1/4"	85	56
1 1/2"	90	63
2"	110	72



3187 03	3/8"	0,150	20-120	-
3187 04	1/2"	0,205	20-120	-
3187 05	3/4"	0,330	10-60	-
3187 06	1"	0,472	6-36	-
3187 07	1 1/4"	0,790	4-24	-
3187 08	1 1/2"	0,997	4-24	-
3187 09	2"	1,673	2-12	-

Ref. 3228

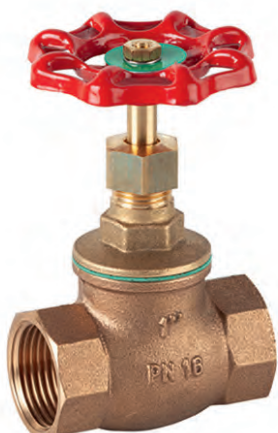


Válvula de asiento de globo

PN 16. Cierre en PTFE. Construcción en **Bronce** UNE-EN 1982 - Latón UNE-EN 12165. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 180°C. Volante de aluminio.

Globe valve

PN 16. PTFE sealing. Construction **Bronze** UNE-EN 1982 - Brass UNE-EN 12165. Gas threaded end (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 180°C. Aluminium wheel.

R	L	A	M
3/8"	45	67	50
1/2"	50	80	50
3/4"	62	85	50
1"	71	94	60
1 1/4"	85	106	70
1 1/2"	90	118	80
2"	110	127	80



3228 03	3/8"	0,180	10-60	-
3228 04	1/2"	0,252	10-80	-
3228 05	3/4"	0,394	8-64	-
3228 06	1"	0,566	4-32	-
3228 07	1 1/4"	0,900	2-16	-
3228 08	1 1/2"	1,135	2-16	-
3228 09	2"	1,893	1-6	-

Ref. 3227




Válvula de bronce con retención y eje libre

PN 16. Paso total. Construcción en **Bronce** UNE-EN 1982 - Latón UNE-EN 12165. Cierre EPDM (WRAS). Extremos rosca H-H - ISO 7/1 (EN 10226-1). Temperatura máxima de trabajo 100°C. Volante de aluminio.

Bronze loose-jumper stop valve

PN 16. Full bore. **Bronze** construction UNE-EN 1982 - Brass UNE-EN 12165. EPDM (WRAS) seal. F-F threaded ends ISO 7/1 (EN 10226-1). Maximum working temperature 100°C. Aluminium wheel.

R	PN	P	A	L	M
3/4"	16	19	78	58	63
1"	16	25	80	74	63
1 1/4"	16	32	112	89	80
1 1/2"	16	38	113	97,5	80



3227 05	3/4"	0,306	10-60	-
3227 06	1"	0,445	6-36	-
3227 07	1 1/4"	0,987	4-24	-
3227 08	1 1/2"	1,109	3-18	-

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN / PRESSURE REDUCER VALVES



CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS

- Disminuyen y estabilizan la presión según requerimiento
- Diferentes tipos, pistón (3318, 3320, 3320E) y membrana (3340, 3324, 3342)
- Construidas en latón UNE-EN 12165 o AISI 316 (2272), resistente a la corrosión
- Acabado cromado, niquelado o Inoxidable
- Conexiones roscadas G ISO 228/1 o R ISO 7-1 (2272)
- Disponibles de PN16 a PN40
- Disponibles en diferentes dimensiones y rangos de presión

VALVES CHARACTERISTICS

- Decrease and stabilize the pressure as required
- Available different types, pistón (3318, 3320, 3320E) and membrane (3340, 3324, 3342)
- Construction in EN 12165 brass or AISI 316, corrosion resistant
- Chrome plated, nickel plated or stainless steel finished
- Threaded ends G ISO 228/1 and R ISO 7/1 (2272)
- Available from PN16 to PN40
- Available several dimensions and pressure ranges

Ref. 3318 - 3318N



Válvula reductora de presión Redux-GE a pistón

PN 25. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. trabajo 130°C.

También disponible con rosca NPT (3318N)

Redux-GE pressure reducing valve - Piston type


PN 25. Nickel plated brass construction UNE-EN 12165. AISI 303 stainless steel sealing. Zinc plated steel spring EN-10270. EPDM perox joints. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. working temp. 130°C.

Also available NPT thread (3318N).

R	A	Ø B	C	L	Presión salida / Output pressure	
					Min.	Max.
1/2"	114	48	63	69	1	5,5
3/4"	114	48	63	82	1	5,5
1"	146	59	73	96	1	5,5
1 1/4"	152	59	73	100	1	5,5
1 1/2"	148,5	59	77	91	1	5,5
2"	150,5	59	81	97	1	5,5
2 1/2"	263,5	76	112	147	1,5	7
3"	285	82,5	112	179	1,5	7
4"	325	88,5	124	189	1,5	7

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3318 04	1/2"	0,540	1-40	-
3318 05	3/4"	0,600	1-40	-
3318 06	1"	1,020	1-20	-
3318 07	1 1/4"	1,120	1-20	-
3318 08	1 1/2"	1,340	1-20	-
3318 09	2"	1,450	1-20	-
3318 10	2 1/2"	4,100	1-6	-
3318 11	3"	5,520	1-3	-
3318 12	4"	6,970	1-2	-

Precios rosca NPT a consultar / NPT thread prices on request



Ref. 3320E



Válvula reductora de presión a pistón "Rinoxdos"


PN25. Cuerpo en latón niquelado UNE-EN 12165. Cierre inox AISI 304 y goma EPDM. Muelle en acero galvanizado. Juntas tóricas en EPDM. Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Campo de regulación 0,5 a 6 bar. Presión salida establecida 3 bar.

"Rinoxdos" pressure reducing valve - Piston type

PN 25. Nickel plated brass UNE-EN 12165. Sealing inox AISI 304 and EPDM rubber. Galvanized steel spring. EPDM o-rings. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Adjustable range from 0,5 to 6 bar. Outlet setting pressure 3 bar.

R	A	B	C	L	Presión salida (bar)/Output pressure (bar) Min.		Presión salida (bar)/Output pressure (bar) Max.	
					0,5		6	
1/2"	100	65	32	69	0,5		6	
3/4"	100	65	32	82	0,5		6	

3320E 04	1/2"	0,540	1-24	-
3320E 05	3/4"	0,570	1-24	-

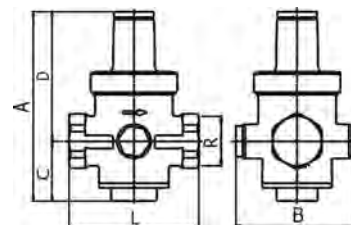

Ref. 3320



Válvula reductora de presión "Rinoxdue" a pistón


PN25. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Cierre inox AISI 303. Juntas tóricas NBR. Extremos rosca gas (BSP) H-H ISO 228/1. Campo de regulación 0,5 a 7 bar. Presión salida establecida 3 bar.

"Rinoxdue" pressure reducing valve - Piston type

PN 25. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Sealing inox AISI 303. Gas threaded ends (BSP) F-F ISO 228/1. Adjustable range from 0,5 to 7 bar. Outlet setting pressure 3 bar.

R	A	L	P	Presión salida / Output pressure	
				Min.	Max.
1/2"	110	60	69	0,5	4
3/4"	110	60	69	0,5	4
1"	152	86	92	0,5	7
1 1/4"	158	91	93	0,5	7
1 1/2"	163	91	98	0,5	7
2"	171	91	101	0,5	7

3320 04	1/2"	0,46	1-40	-
3320 05	3/4"	0,50	1-40	-
3320 06	1"	1,140	1-6	-
3320 07	1 1/4"	1,370	1-10	-
3320 08	1 1/2"	1,436	1-10	-
3320 09	2"	1,530	1-10	-



Ref. 3780




Presostato para agua 0-4 bar

Para controlar presión de bombas de agua. Tensión de conexión 230V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 1,5 KW. Presión máxima trabajo 4 bar. Regulación de 0 a 4 bar. Tiempo máximo de maniobras 60 ciclos/min. Diferencial variable.

0 - 4 bar Pressure switch for water

To control pressure of water pumps. Connection voltage 230V 50-60 Hz. Max. connection power 1.5 KW. Max. working pressure 4 bar. Scale from 0 to 4 bar. Max. operating time 60 cycles/min. Variable differential.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3780 02	1/4"	0,330	1-64	-



Ref. 3781




Presostato para agua 4 - 10 bar

Para controlar presión de bombas de agua. Tensión de conexión 230V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 1,5 KW. Presión máxima trabajo 10 bar. Regulación de 4 a 10 bar. Tiempo máximo de maniobras 60 ciclos/min. Diferencial variable.

4 - 10 bar Pressure switch for water

To control pressure of water pumps. Connection voltage 230V 50-60 Hz. Max. connection power 1.5 KW. Max. working pressure 10 bar. Scale from 4 to 10 bar. Max. operating time 60 cycles/min. Variable differential.

3781 02	1/4"	0,350	1-64	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 3784




Presostato 1 vía para aire

Para controlar presión de compresores. Tensión de conexión 240V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 2,2 KW. Presión máxima trabajo 12 bar. Regulación de 1,5 a 12 bar. Diferencial variable. Rosca 1/4" NPT. Válvula de descarga incorporada. Función desconexión manual.

1 way pressure switch for air

To control pressure of air pumps. Connection voltage 240V 50-60 Hz. Max. connection power 2.2 KW. Max. working pressure 12 bar. Scale from 1.5 to 12 bar. Variable differential. NPT 1/4" thread. Discharge valve incorporated. Manual disconnection function.

3784 02	1/4" NPT	0,370	1-60	-
---------	----------	-------	------	---



Ref. 3785




Presostato 4 vías para aire

Para controlar presión de compresores. Tensión de conexión 240V 50-60 Hz. Potencia máxima conexión 2,2 KW. Presión máxima trabajo 12 bar. Regulación de 1,5 a 12 bar. Diferencial variable. Rosca 1/4" NPT. Válvula de descarga incorporada. Función desconexión manual.

4 ways pressure switch for air

To control pressure of air pumps. Connection voltage 240V 50-60 Hz. Max. connection power 2.2 KW. Max. working pressure 12 bar. Scale from 1.5 to 12 bar. Variable differential. NPT 1/4" thread. Discharge valve incorporated. Manual disconnection function.

3785 02	1/4" NPT	0,387	1-60	-
---------	----------	-------	------	---



Ref. 3880



Interruptor de nivel vertical


Tensión de conexión 110-220V / 50-60 HZ. Potencia máxima de conexión 1,5 KW. Temp. máx. ambiente 80°C.

Vertical level switch

Connection voltage 110-220V / 50-60 HZ. Max. connection power 1.5 KW. Max. ambient temp. 80°C.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3880 00	-	0,150	1-24	-
---------	---	-------	------	---

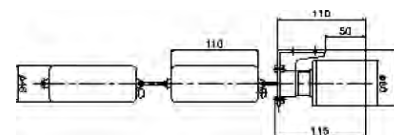

Ref. 3881




Interruptor de nivel horizontal para vaciado

Tensión de conexión 110-220V / 50-60 Hz. Potencia máxima de conexión 1,5Kw. Temp. máx. funcionamiento 50°C. Protección IP68. Código 3881 040 con longitud de cable 40cm. Código 3881 300 con longitud de cable 300cm.

Horizontal level switch for emptying

Supply voltage 110-220V / 50-60 Hz. Max. connection power 1.5 Kw. Max. operating temp 50°C. Protection IP68. Code 3881 040 with 40cm wire. Code 3881 300 with 300cm wire.

3881 040	40 cm	0,194	1-24	-
3881 300	300cm	0,519	1-24	-



Ref. 3882




Contrapeso

Montable en el interruptor de nivel horizontal para la regulación de niveles. Temperatura máxima 50°C. Apto para cables hasta Ø 10 mm.

Counterweight

Assembling in the horizontal level switch - to regulate levels. Max. operating temp. 50°C suitable for cables until Ø 10 mm.

3882 00	-	0,236	1-100	-
---------	---	-------	-------	---



Ref. 3883




Interruptor de nivel horizontal conmutable

Tensión de conexión 110-220V / 50-60 Hz. Potencia máxima de conexión 1,5Kw. Temp. máx. funcionamiento 50°C. Protección IP68. Contrapeso incluido. Código 3883 300 con longitud de cable 300cm. Código 3883 500 con longitud de cable 500cm.

Commutable horizontal level switch

Supply voltage 110-220V / 50-60 Hz. Max. connection power 1.5 Kw. Max. operating temp 50°C. Protection IP68. Counterweight included. Code 3883 300 with 300cm wire. Code 3883 500 with 500cm wire.

3883 300	300	0,800	1-22	-
3883 500	500	0,980	1-20	-



Ref. 3884




Controlador de volumen de aire

Construcción en acero al carbono zincado Q235 resistente al choque térmico. Membrana en polipropileno. Extremos roscados NPT 3/8" x 7/16" - 24. Para volúmenes de depósitos de 45 y 100 galones. Máx. temp. trabajo 60°C. Máx. presión trabajo 150 psi (10 bar).

Air volume control

Zinc plated carbon steel Q235A shock therm resistant construction. Polypropylene membrane. Threaded ends NPT 3/8" x 7/16" - 24. Available for tanks volume of 45 and 100 gallons. Max. working temp. 60°C. Max. working pressure: 150 psi (10 bar).

3884 00	NPT 3/8" x 7/16" - 24	0,265	1-48	-
---------	-----------------------	-------	------	---



Ø D	H
104	92

Ref. 3884



Controlador de volumen de aire


Construcción en aleación de zinc (Zamac). Membrana en EPDM. Conexiones roscadas hembra NPT 1/4" x NPT 3/8". Para volúmenes de depósitos de 120 galones. Máx. temp. trabajo 60°C. Máx. presión trabajo 150 psi.

Air volume control


Zinc alloy (Zamac) construction. EPDM membrane. Female threaded connections NPT 1/4" x NPT 3/8". Available for tanks volume of 120 gallons. Max. working temp. 60°C. Max. working pressure: 150 psi.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3884 120	NPT 1/4" x NPT 3/8"	0,839	1-20	-
----------	---------------------	-------	------	---

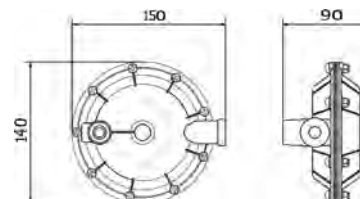

Ref. 3886

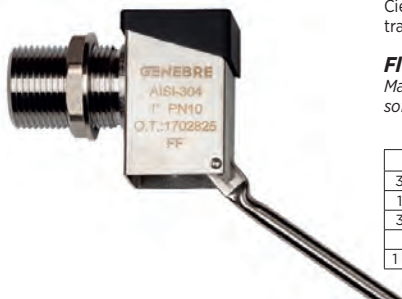

Válvula de flotador sin boya

Construcción en acero inoxidable AISI 304. Conexión rosca gas. Paso total. Cierre de silicona progresivo. Presión de trabajo máxima 10 BAR. Máx. temp. trabajo 150°.


Floating valve without buoy

Made of stainless steel AISI 304. Connection gas threaded. Full port. Silicone soft sealing. Max. working pressure 10 BAR. Max working temp. 150°.

R	L	A
3/8"	300	32
1/2"	410	35
3/4"	500	42
1"	580	45
1 1/4"	580	52

3886 03	3/8"	0,010	10 *-20	-
3886 04	1/2"	0,182	10 *-20	-
3886 05	3/4"	0,294	10 *-15	-
3886 06	1"	0,371	5 *-10	-
3886 07	1 1/4"	0,440	5 *-10	-

* Cantidad mínima de venta / * Minimum sale quantity



Ref. 3887



Boya para flotador


Construcción en acero inoxidable AISI 304.

Buoy for floating valves

Made of stainless steel AISI 304.

R	D	M
3/8"	90	M-6
1/2"	110	M-6
3/4"	160	M-8
1"	160	M-8
1 1/4"	160	M-8

3887 090	Ø 90 mm	0,066	1-48	-
3887 110	Ø 110 mm	0,100	1-27	-
3887 160	Ø 160 mm	0,340	1-8	-



Ref. 2848




Controlador de flujo (líquidos)

Caja aleación aluminio. Racor latón. Lengüetas en acero inox. Para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca 1" ISO 7/1 (EN 10226-1). Temp. máx. 110°C. Presión máx. 10 bar. 250V - 10A. Protección IP-64.

Liquid flow switch

Aluminium alloyed box. Brass connector. Blade: stainless steel for pipe from 1" to 8". Threaded connection 1" ISO 7/1 (EN 10226-1). Max. temp. 110°C. Max. pressure 10 bar. 250V - 10A. Protection IP-64.

2848 06	1"	0,625	1-10	-
---------	----	-------	------	---



Ref. 2850




Controlador de flujo (líquidos)

Caja acero pintado - racor latón. Lengüetas en acero inox. Para tuberías de 1" a 8". Conexión rosca 1" ISO 7/1 (EN 10226-1). Temp. máx. 110°C. Presión máx. 10 bar. 250V - 10A. Protección IP-54.

Liquid flow switch

Coated steel box. Brass connector. Blade: stainless steel for pipe from 1" to 8". Threaded connection 1" ISO 7/1 (EN 10226-1). Max. temp. 110°C. Max. pressure 10 bar. 250V - 10A. Protection: IP 54.

2850 06	1"	0,650	1-10	-
---------	----	-------	------	---



Ref. 3250




Controlador automático de bombas de agua. Potencia 3 CV

Para activar/desactivar el funcionamiento de una bomba en instalaciones y suministros. Tensión de conexión 220V-240V 50-60Hz. Intensidad máx. 30(16)A. Presión de arranque de bomba 1,5 bar y 2,2 bar. Máx. potencia 3 CV. Presión de trabajo 10 bar. Máx. temp. trabajo 60°C. Protección IP 65.

Automatic water pump control. 3HP

To power on/off pump operation for installations and supply. Connection voltage 220V-240V 50-60Hz. Max. current 30(16)A. Start pressure 1,5 bar and 2,2 bar. Horse power 3 Hp. Max. working pressure 10 bar. Max. working temp. 60°C. IP 65.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3250 01	1 1/4" 1,5 BAR	1,485	1-8	-
3250 02	1 1/4" 2,2 BAR	-	1-8	-

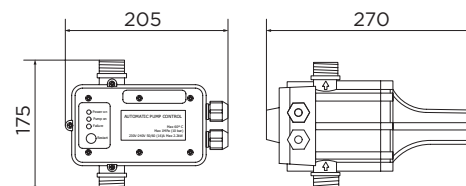

Ref. 3253




Controlador automático de bombas de agua. Potencia 1,5CV

Para activar/desactivar el funcionamiento de una bomba en instalaciones y suministros. Tensión de conexión 110V-220V 50-60Hz. Intensidad máx. 10(6)A. Presión de arranque ajustable entre 1,5- 3 bar. Potencia 1,5 CV. Máx. presión de trabajo 10 bar. Máx. temp. trabajo 60°C. Protección IP 65. Manómetro 0-10 bar incorporado.

Automatic water pump control. 1,5HP

To power on/off pump operation for installations and supply. Connection voltage 110V-220V 50-60Hz. Max. current 10(6)A. Start adjustable pressure 1,5- 3 bar. Horse power 1,5 Hp. Max. working pressure 10 bar. Max. working temp. 60°C. IP 65. Pressure gauge 0-10 bar incorporated.

3253	1" x 1"	1,063	1-16	-
------	---------	-------	------	---



Ref. 3254




Controlador automático de bombas de agua. Potencia 1,5 CV

Para activar/desactivar el funcionamiento de una bomba en instalaciones y suministros. Tensión de conexión 220V-240V 50/60 Hz. Intensidad máx. 10(6)A. Presión de arranque/paro de bomba 1,5 bar. Potencia 1,5 CV. Máx. presión de trabajo 10 bar. Máx. temp. trabajo 60°C. Protección IP 65.

Automatic water pump control. 1,5 HP

To power on/off pump operation for installations and supply. Connection voltage 220V-240V 50/60 Hz. Max. current 10(6)A. Start/Stop pressure 1,5 bar. Horse power 1,5 Hp. Max. working pressure 10 bar. Max. working temp. 60°C. IP 65.

3254	1" x 1"	1,1	1-12	-
------	---------	-----	------	---

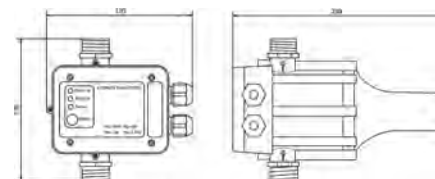

Ref. 3264




Controlador automático de bombas de agua. Potencia 1 CV

Para activar/desactivar el funcionamiento de una bomba en instalaciones y suministros. Tensión de conexión 110V-120V 50/60 Hz. Intensidad máx. 10(6)A. Presión de arranque/paro de bomba 1,5 bar. Potencia 1 CV. Máx. presión de trabajo 10 bar. Máx. temp. trabajo 60°C. Protección IP 65.

Automatic water pump control. 1 HP

To power on/off pump operation for installations and supply. Connection voltage 110V-120V 50/60 Hz. Max. current 10(6)A. Start/Stop pressure 1,5 bar. Horse power 1 Hp. Max. working pressure 10 bar. Max. working temp. 60°C. IP 65.

3264	1" x 1"	1,12	1-12	-
------	---------	------	------	---

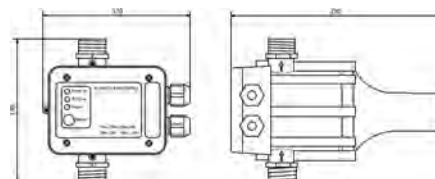

Ref. 3840

NEW

Manómetro Ø50, salida radial, rosca NPT

Caja ABS. Tubo bourdon y racor según latón UNE EN 12165. Rosca 1/4" macho NPT. Graduación disponible 0-6 bar (salida inferior) y 0-250 bar (salida lateral). Clase de precisión 1.6.


Pressure gauge Ø50, radial connection, NPT thread

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male gas threaded (BSP). Scale available 0-6 bar (bottom connection) and 0-250 bar (lateral connection). Precision class 1.6.

A	L	D
45	50	27

CÓDIGO CODE	BAR	PSI	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	-----	-----	----------------	----------------------	---------------------

3840 006	0-6	-	0,056	1	-
3840 250	0-250	-	0,062	1	-



Ref. 3809

NEW

Termomanómetro Ø80 Salida posterior.


Caja de acero pintada. Tubo Bourdon y rosca de latón según UNE-EN 12165. Rosca R1/2" macho ISO 7/1 (UNE-EN 10226). Rango de presión 0 - 6 bar. Clase de precisión 2,5. Termómetro bimetalico. Rango de temperatura 20 a 120°C.

Thermomanometer Ø80, back connection

Steel case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/2" male gas threaded (BSP) ISO 7/1 (UNE-EN 10226). Scale 0-6 bar. Precision class 2,5. Bimetallic thermometer. Temperature range 20 to 120°C.

A	70
L	83
D	30
e/c	21
R	R 1/2"

3809 006	0-6	-	0,19	1	-
----------	-----	---	------	---	---



Ref. 3802

Manómetro Ø 40, salida posterior, rosca BSP


Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/8" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 6 y 0 a 10 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2,5.

Pressure gauge Ø 40, back connection, BSP thread

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/8" male gas threaded (BSP). Scale available from 0 to 6 and 0 to 10 bar. Back connection. Precision class 2,5.

A	L	D
39	40	25

3802 006	0-6	0-80	0,036	1-240	-
3802 010	0-10	0-140	0,036	1-240	-



Ref. 3819

Manómetro Ø 53 indicador rojo, salida inferior


Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 2,5.

Pressure gauge Ø 53, red index, bottom connection

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male gas threaded (BSP). Scale available from 0-2,5-4-6-10-16-25 bar. Bottom connection (radial). Precision class 2,5.

A	L	D
46	53	27

3819 002	0-2,5	0-40	0,071	1-280	-
3819 004	0-4	0-60	0,071	1-280	-
3819 006	0-6	0-90	0,071	1-280	-
3819 010	0-10	0-150	0,071	1-280	-
3819 016	0-16	0-240	0,071	1-280	-
3819 025	0-25	0-400	0,071	1-280	-



Ref. 3818



Manómetro Ø 53 indicador rojo, salida posterior


Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2.5.

Pressure gauge Ø 53, red index, back connection

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male gas threaded (BSP). Scale available from 0-2.5-4-6-10-16-25 bar. Back connection. Precision class 2.5.

A	L	D
48	53	27

CÓDIGO CODE	BAR	PSI	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3818 004	0-4	0-60	0,066	1-210	-
3818 006	0-6	0-90	0,066	1-210	-
3818 010	0-10	0-150	0,066	1-210	-
3818 016	0-16	0-240	0,066	1-210	-



Ref. 3820



Manómetro Ø 53, salida inferior, rosca BSP


Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 2.5.

Pressure gauge Ø 53, bottom connection, BSP thread

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male gas threaded (BSP). Scale available from 0-2.5-4-6-10-16-25 bar. Bottom connection (radial). Precision class 2.5.

A	L	D
47	53	27

3820 002	0-2,5	0-40	0,064	1-280	-
3820 004	0-4	0-60	0,064	1-280	-
3820 006	0-6	0-90	0,064	1-280	-
3820 010	0-10	0-150	0,064	1-280	-
3820 016	0-16	0-240	0,064	1-280	-
3820 025	0-25	0-400	0,064	1-280	-



Ref. 3820N



Manómetro Ø 53, salida inferior, rosca NPT

Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho (NPT). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida inferior (radial). Clase de precisión 2.5.


Pressure gauge Ø 53, bottom connection, NPT thread

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male threaded (NPT). Scale available from 0-2.5-4-6-10-16-25 bar. Bottom connection (radial). Precision class 2.5.

Several scales available

A	L	D
47	53	27

3820N 002	0-2,5	0-40	0,064	1-280	-
3820N 004	0-4	0-60	0,064	1-280	-
3820N 006	0-6	0-90	0,064	1-280	-
3820N 010	0-10	0-150	0,064	1-280	-
3820N 016	0-16	0-240	0,064	1-280	-
3820N 025	0-25	0-400	0,064	1-280	-



Ref. 3821



Manómetro Ø 53, salida posterior, rosca BSP


Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2.5.

Pressure gauge Ø 53, back connection, BSP thread

ABS case. Brass bourdon pipe and connector UNE-EN 12165. 1/4" male gas threaded (BSP). Scale available from 0-2.5-4-6-10-16-25 bar. Back connection. Precision class 2.5.

A	L	D
48	53	27

3821 002	0-2,5	0-40	0,068	1-210	-
3821 004	0-4	0-60	0,068	1-210	-
3821 006	0-6	0-90	0,068	1-210	-
3821 010	0-10	0-150	0,068	1-210	-
3821 016	0-16	0-240	0,068	1-210	-
3821 025	0-25	0-400	0,068	1-210	-



Ref. 3950 - 3952 - 3955



3950 - Cinta "PTFE"

12 m de longitud 0,075 mm de espesor, 12 mm de ancho 0,35 g/cm³ de densidad.

3950 - "PTFE" tape

12 m length 0.075 mm thickness, 12 mm width 0.35 g/cm³ density.

3952 - Cinta "PTFE"

12 m de longitud 0,060 mm de espesor 12 mm de ancho 0,26 g/cm³ de densidad.

3952 - "PTFE" tape

12 m length 0.060 mm thickness, 12 mm width 0.26 g/cm³ density.

3955 - Cinta "PTFE"

50 m de longitud 0,1 mm de espesor, 19 mm de ancho 0,54 g/cm³ de densidad.

3955 - "PTFE" tape

50 m length 0.1 mm thickness, 19 mm width 0.54 g/cm³ density.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3950 00	0,075 x 12	0,008	100-1000	-
3952 00	0,060 x 12	0,006	100-1000	-
3955 00	0,1 x 19	0,071	25-200	-

Ref. 3956



PTFE líquido 50 ml

Adhesivo anaeróbico para sellar conexiones roscadas metálicas. Resistente a golpes y vibraciones. Temperaturas desde -55°C a +150°C. Fácil desmontaje de piezas selladas.

Liquid "PTFE" 50 ml

Anaerobic adhesive for sealing metal thread pipe joints. Shocks and vibrations resistant. Temperatures from -55°C to +150°C. Easy dismantling of sealed joints.

3956 00	50 ml	0,070	10-50	-
---------	-------	-------	-------	---

VÁLVULAS ANTIFRAUDE / ANTI FRAUD VALVES

SERVICIOS DE AGUA

El sistema GE-Block patentado por Genebre, diseñado para nuestra gama de válvulas antifraude, permite mediante una llave especial, bloquear la válvula en posición de abrir/cerrar, cierre y 10% del caudal nominal.

Dirigido a empresas proveedoras de las compañías de distribución de agua de cada país.

WATERWORKS

GE-Block system patented by Genebre, designed for our anti-fraud valves let by means and special key, block the valve in open/close, close and 10% open positions.

This valve system is intended for valve and pipe suppliers for water supply companies from every country.



FUNCIONAMIENTO VÁLVULAS WATERWORKS - SISTEMA ANTIFRAUDE FUNCTION WATERWORKS VALVE - ANTIFRAUD SYSTEM

Las válvulas waterworks trabajan en 4 posibles posiciones:
The waterworks valve work in 4 possible positions:



A
Función normal Abrir / Cerrar manualmente (O ↔ C)
Normal function Open / Close manually (O ↔ C)



B
Bloqueo en posición Abierta (OB)
Lock in Open position (OB)




C
Bloqueo en posición Cerrada (CB)
Lock in Close position (CB)




D
Bloqueo en 10% de apertura (10°)
Lock in 10% opening (10°)


Estas 4 posibles posiciones se consiguen girando el accionamiento a un punto determinado mediante una llave especial. Se debe hacer coincidir la marca del accionamiento con el tope del cuerpo. / These four possible positions are achieved by rotating the handle to a determinate point by a special key. It must match the handle's mark with the body's stop.



- D** Bloqueo en 10% de apertura
Lock in 10% opening
- B** Bloqueo en posición Abierta
Lock in Open position
- C** Bloqueo en posición Cerrada
Lock in Close position



Procedimiento de cambio de posición y bloqueo (Ejemplo de función normal Abrir / Cerrar manualmente a Bloqueo en 10% apertura):
Procedure for changing the position and blocking (Example from Normal function Open / Close manually to Lock in 10% opening):




1
Interrumpir el flujo del agua girando el accionamiento en sentido horario. / Stop the water flow rotating the handle in clockwise.



2
Extraer el tapón de protección de plástico. / Remove the plastic protection cap.



3
Introducir la llave especial hasta enganchar el tornillo y girar en sentido horario hasta que el accionamiento salga del tope del cuerpo hacia arriba. / Insert the special key to engage the screw and rotate clockwise until the handle goes out the body's stop upward.



4
Girar el accionamiento hasta la posición de bloqueo deseada (bloqueo 10% apertura). / Rotate the handle until the required locked position (Lock in 10% opening).



5
Introducir de nuevo la llave especial hasta enganchar el tornillo y girar en sentido anti-horario. El accionamiento quedará bloqueado y no se podrá girar. / Fit the special key again, engage the screw and rotate counter-clockwise. The handle will remain locked and you can not rotate it.



6
Extraer la llave y introducir el tapón de protección. La válvula permanecerá bloqueada (en 10% apertura). / Remove the key and insert the plastic protection cap. The valve will remain locked (at 10% opening).




Sistema antifraude Antifraud system

Funcionamiento válvulas waterworks maneta aluminio

Function waterworks valve aluminum handle


Las válvulas waterworks con maneta de aluminio trabajan en 3 posibles posiciones:

The waterworks valve with aluminum handle work in 3 possible positions:




A
Función normal
Abrir / Cerrar manualmente

Normal function
Open / Close manually



B
Bloqueo en posición Abierta
Lock in Open position



C
Bloqueo en posición Cerrada
Lock in Close position

Estas 3 posibles posiciones se consiguen girando el accionamiento a un punto determinado mediante una llave especial. Se debe hacer coincidir la marca del accionamiento con el tope del cuerpo.

These 3 possible positions are achieved by rotating the handle to a determinate point by a special key. It must match the handle's mark with the body's stop.

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

Ref. 3430A

NEW

Válvula antifraude recta H-H con maneta de aluminio

PN25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual de aluminio con 3 posiciones mediante llave antifraude, abrir-cerrar, bloqueo abierto y bloqueo cerrado.


Anti-fraud straight valve F-F with aluminum handle

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Aluminum manual control 3 positions with anti-fraud key, open-close, lock opened and lock closed.



R	Ø P	L	A	M
1/2"	13,5	48	49,5	48
3/4"	18	55	52	48

3430A 04	1/2"	0,133	1-1	-
3430A 05	3/4"	0,192	1-1	-



Ref. 3430 - 3430N

Válvula antifraude recta H-H

También disponible con rosca NPT (3430N).
PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.

Anti-fraud straight valve F-F


Also available NPT thread (3430N)
PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Manual control with anti-fraud key.



R	Ø P	L	A	M
G 1/2"	13,5	48	63	48,5
G 3/4"	18	55	65,5	48,5
NPT 1/2"	13,5	48	63	48,5
NPT 3/4"	18	55	65,5	48,5

3430 04	1/2"	0,180	5-120	-
3430 05	3/4"	0,246	5-90	-

3430N 04	1/2"	0,189	5-120	-
3430N 05	3/4"	0,275	5-90	-



Ref. **3434**



Válvula antifraude recta M-H

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.


Anti-fraud straight valve M-F

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Manual control with anti-fraud key.

R	Ø P	L	A	M
G 1/2"	13,5	54,5	63	48,5
G 3/4"	18	62,5	65,5	48,5

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3434 04	1/2"	0,205	5-120	-
3434 05	3/4"	0,275	5-90	-



Ref. **3446**



Válvula antifraude recta M-tuerca loca


PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-tuerca loca - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.

Anti-fraud straight valve M-free nut

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-free nut - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Manual control with anti-fraud key.

r	R	Ø P	L	A	M
G 1/2"	G 3/4"	13,5	62,5	63	48,5
G 3/4"	G 3/4"	18	68,5	65,5	48,5

3446 04 05	1/2" x 3/4"	0,255	10-120	-
3446 05 05	3/4" x 3/4"	0,302	8-96	-



Ref. **3450**



Válvula antifraude angular H-H


PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.

Anti-fraud angle valve F-F

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Command with anti-fraud key.

R	Ø P	L	A	M
G 3/4"	17,5	27,5	65,5	48,5

3450 05	3/4"	0,270	8-64	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 3454



Válvula antifraude angular H-tuerca loca

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-tuerca loca - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.

Anti-fraud angle valve F-free nut

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) F-free nut - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Manual control with anti-fraud key.

r	R	Ø P	L	A	M
G 1/2"	G 3/4"	13	35,5	63	48,5
G 3/4"	G 3/4"	17,5	37,5	65,5	48,5

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3454 04 05 1/2" x 3/4"

0,260

8-96


-

3454 05 05 3/4" x 3/4"

0,330

8-96

-



Ref. 3462



Válvula antifraude angular M-tuerca loca

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) M-tuerca loca - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual mediante llave antifraude.

Anti-fraud angle valve M-free nut

PN 25. Standard bore. Brass construction UNE-EN 12165. PTFE seats. Gas threaded ends (BSP) M-free nut - ISO 228/1. Max. Temp. 110°C. Command with anti-fraud key.

r	R	Ø P	L	A	M
G 1/2"	G 3/4"	13	35,5	63	48,5
G 3/4"	G 3/4"	17,5	37,5	65,5	48,5

3462 04 05 1/2" x 3/4"

0,260

8-96


-

3462 05 05 3/4" x 3/4"

0,330

8-96

-



Ref. 3499



Llave accionamiento antifraude

Llave accionamiento antifraude


Anti-fraud manual control key

Anti-fraud manual control key

Ref.	A	B
3499 00	67	65

3499 00 - 0,030 10-240 -

Precios a consultar / Prices on request



CLIMATIZACIÓN

CLIMATE CONTROL



Válvulas de calefacción, de seguridad, motorizadas, colectores, termostatos, válvulas para energía solar y bombas de condensación.

Heating valves, safety valves, motorized zone valves, manifolds, thermostats, solar energy valves and condensate pumps.

CALEFACCIÓN Y ENERGÍA SOLAR HEATING & SOLAR ENERGY

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA THERMAL SOLAR ENERGY

La “energía solar térmica” es una tecnología que convierte la luz solar en calor que puede después ser usado para calentar agua para uso doméstico y para el sistema de calefacción.



Existen diferentes tipos de sistemas solares empleados para el calentamiento de agua sanitaria y/o la propia calefacción, entre los cuales destacan por ser los más utilizados los sistemas de circulación natural, los sistemas de circulación forzada y los sistemas combinados.

Para todos los tipos existentes se requiere de una serie de elementos para su instalación, de los cuales Genebre pone a su disposición una amplia gama de ellos, que se irá ampliando según las necesidades de nuestros clientes e instaladores.


“Thermal solar energy” is a technology that converts sunlight into heat that can then be used to heat domestic water and heating system.

There are different types of solar systems used only for the heating of water for human consumption and/or for the heating system, forced circulation systems and combined systems being among those which stand out as being the most widely used natural circulation systems.

For all existing types a series of elements are required for their installation. Genebre offers a wide range of them, to be expanded according to the needs of our customers and installers.

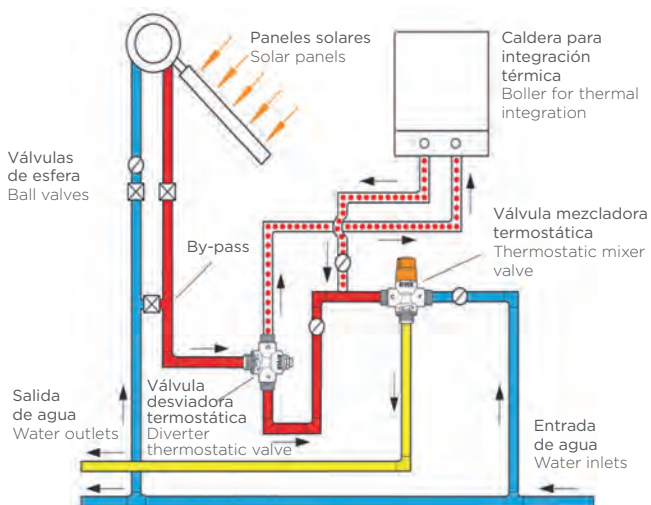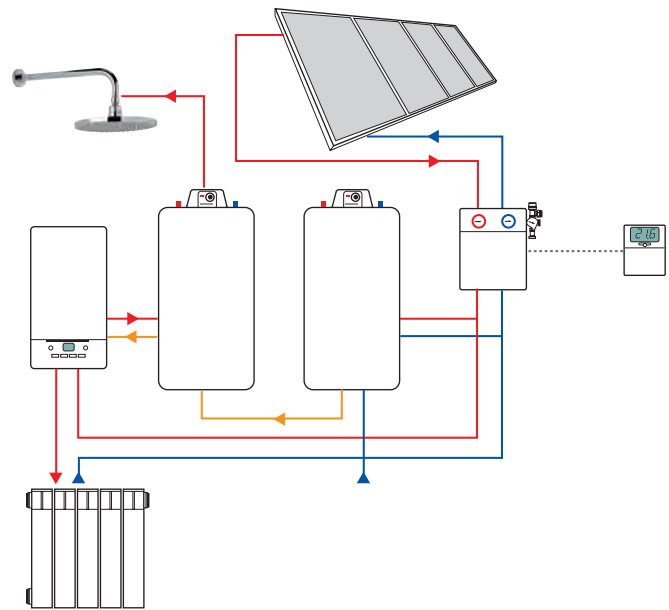

Instalación básica
Basic installation

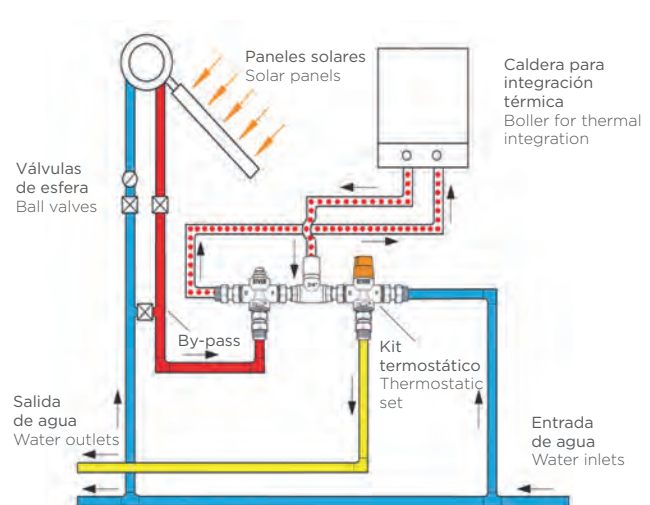

Esquema kit termostático
Thermostatic kit installation

Ref. 3134



Válvula de esfera


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palanca acero.

Ball valve

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Seats PTFE. Gas threaded ends M-F, ISO 228/1. Max. temp. 150°C. Manual control lever steel handle.

R	P	A	L	M
1/2"	15	47	55	84
3/4"	20	58	64	98
1"	25	61	76	98
1 1/4"	32	74	87	126
1 1/2"	40	80	95	126
2"	50	91	109	158

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
3134 04	1/2"	0,160	8-152	-
3134 05	3/4"	0,270	6-108	-
3134 06	1"	0,410	6-72	-
3134 07	1 1/4"	0,650	4-34	-
3134 08	1 1/2"	0,875	2-24	-
3134 09	2"	1,370	2-18	-



Ref. 3136



Válvula de esfera


PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Juntas PTFE. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Ball valve

PN 25. Full bore. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Seats PTFE. Gas threaded ends M-F, ISO 228/1. Max. temp. 150°C. Manual control lever aluminium handle.

R	P	A	L	M
3/8"	10	38	49	50
1/2"	15	40	56	50
3/4"	20	50	64	62
1"	25	53	76	62

3136 03	3/8"	0,105	12-288	-
3136 04	1/2"	0,145	10-240	-
3136 05	3/4"	0,240	6-108	-
3136 06	1"	0,364	5-90	-



Ref. 70037



Purgador automático de aire


Cuerpo en latón niquelado. Extremo rosca macho ISO 228/1. Temperatura máxima de trabajo 160°C. Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Automatic air vent

Body brass nickel-plated. Male thread ISO 228/1. Maximum working temperature 160°C. Maximum working pressure: 10 bar.

R	A	D	H
G 3/8"	79	50	64

70037 03 00	3/8"	0,224	10-80	-
-------------	------	-------	-------	---



Ref. 3178



Válvula de seguridad escuadra


Cuerpo en latón. Extremos rosca hembra ISO 228/1. Temperatura máxima de trabajo 160°C. Taraje 6 bar.

Safety angle valve

Body in brass. Female threaded ends ISO 228/1. Maximum working temperature 160°C. 6 bar setting pressure.

H	A
76	31

3178 04	1/2" x 3/4"	0,116	10-100	-
---------	-------------	-------	--------	---



Ref. **2444**



Válvula retención "Small" - "Idrja" para solar


Construcción: AISI 304 - asiento vitón. Extremos roscados DIN 2999. Temp. de trabajo, mín. -25°C máx. +150°C. Presión de trabajo, 16 bar. Presión de apertura, 0,03 bar.

"Small" check valve "Idrja" for solar energy

Constr.: AISI 304 - viton seat. Gas threaded ends DIN 2999. Working temp. min. -25°C +150°C. Working pressure: 16 bar. Opening pressure: 0.03 bar.

DN	R	B	C
15	1/2"	32	55
20	3/4"	44	66,7
25	1"	53	83
32	1 1/4"	62	97

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
2444 04	1/2"	0,093	12-288	-
2444 05	3/4"	0,138	8-104	-
2444 06	1"	0,600	8-80	-
2444 07	1 1/4"	0,001	6-48	-

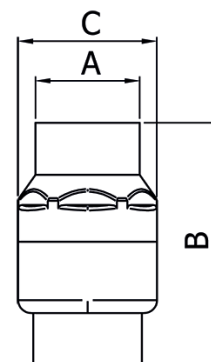

Ref. **1431S**



Mezclador termostático vertical para paneles solares


Volante de regulación de temperatura de 30°C a 65°C. Temperatura máxima de entrada de agua 100°C. Aplicación para paneles solares.

Vertical thermostatic mixing valve for solar installation

Temperature adjusting handle from 30°C to 65°C. Maximum temperature inlet 100°C. For solar panels application.

R	A	B	C	Ø D
3/4"	58	93	42	36,5

1431S 05	3/4"	0,340	1-48	-
----------	------	-------	------	---

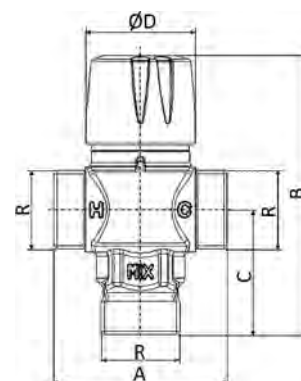

Ref. 1444



Mezclador termostático vertical con termómetro

Dispositivo para regular temperatura con bloqueo del suministro según EN 1111. Cartucho extraíble y unidad termostática especial con protección antical y alta velocidad de respuesta. Posibilidad de bloqueo del volante tras la regulación. Temperatura máxima de entrada agua 110°C. Termómetro de inmersión incorporado. Con filtro de acero inoxidable, válvula de retención y rácores incorporados. Aplicación para paneles solares.


Vertical thermostatic mixing valve with thermometer

Anti-scalding device with stop water supply S/EN 1111. Extractable cartridge and thermostatic special unit with lime protection and high-speed response. Possibility to block the handle position after the adjusting of the temperature. Maximum temperature inlet 110°C. Immersion thermometer incorporated. With stainless steel filter, check valve and tangs incorporated. For solar panels application.

Medida/ Size	a	b
3/4"	165	120
1/2"	147	120

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

1444 04	1/2"	1,070	1	-
1444 05	3/4"	1,175	1	-



Ref. 1452



Válvula desviadora termostática


Desvía automáticamente el agua caliente que proviene del panel a la caldera, sólo cuando es necesario integrar la temperatura. Elemento termostático con protección antical y alta velocidad de respuesta. Temperatura máxima de entrada agua 110°C. Válvula tarada a 40°C.

Divert thermostatic valve


Divert automatically the hot water coming from the panel to the boiler only when it is necessary integrate the temperature. Thermostatic unit with lime protection and high-speed response. Maximum temperature inlet 110°C. Setting temperature 40°C.

a	b
90	44

1452 05	3/4"	0,645	1	-
---------	------	-------	---	---



Ref. 1451



Kit termostático con válvula desviadora y mezclador


Kit termostático premontado antiescaldo para facilitar la conexión desde el panel solar hasta la caldera y una válvula desviadora termostática. Mezclador con temperatura máxima de entrada 110°C, filtro de inoxidable, válvula de retención y rácores. Válvula desviadora termostática con temperatura preestablecida de 40°C.

Thermostatic kit with divert valve and mixer

Anti-scalding connected thermostatic kit for facilitate connection from the solar panel to the boiler. Mainly composed of a vertical thermostatic mixer and a divert thermostatic valve. Mixer with stainless steel filter, check valve and tangs with maximum water inlet temperature 110°C. Divert thermostatic valve with setting temperature 40°C.

a	b	c
198	360	180

1451 05	3/4"	2,275	1	-
---------	------	-------	---	---

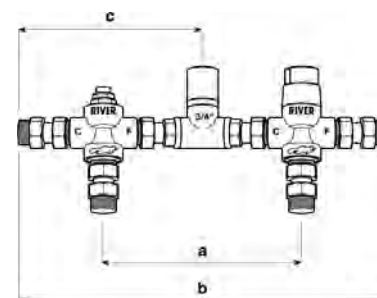

VÁLVULAS DE GAS

GAS VALVES



Válvulas de gas con certificación AENOR para el mercado español, diseñadas según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.

Y otras válvulas de gas para mercados internacionales.

Gas valves with AENOR certification for the Spanish market, designed according to UNE-EN 331 and UNE 60718 standards, as well as other gas valves for the International markets.


VÁLVULAS DE GAS GAS VALVES

Las válvulas de gas de Genebre están diseñadas según normas UNE- EN 331 y UNE 60718.

Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de la primera, segunda y tercera familia, según la norma en 437.

Genebre's gas valves are designed according to UNE-EN 331 and UNE 60718 standards.

They are used for domestic and commercial installations not buried deep inside or outside of buildings, and which use first, second and third family gases, according to en 437 standards.

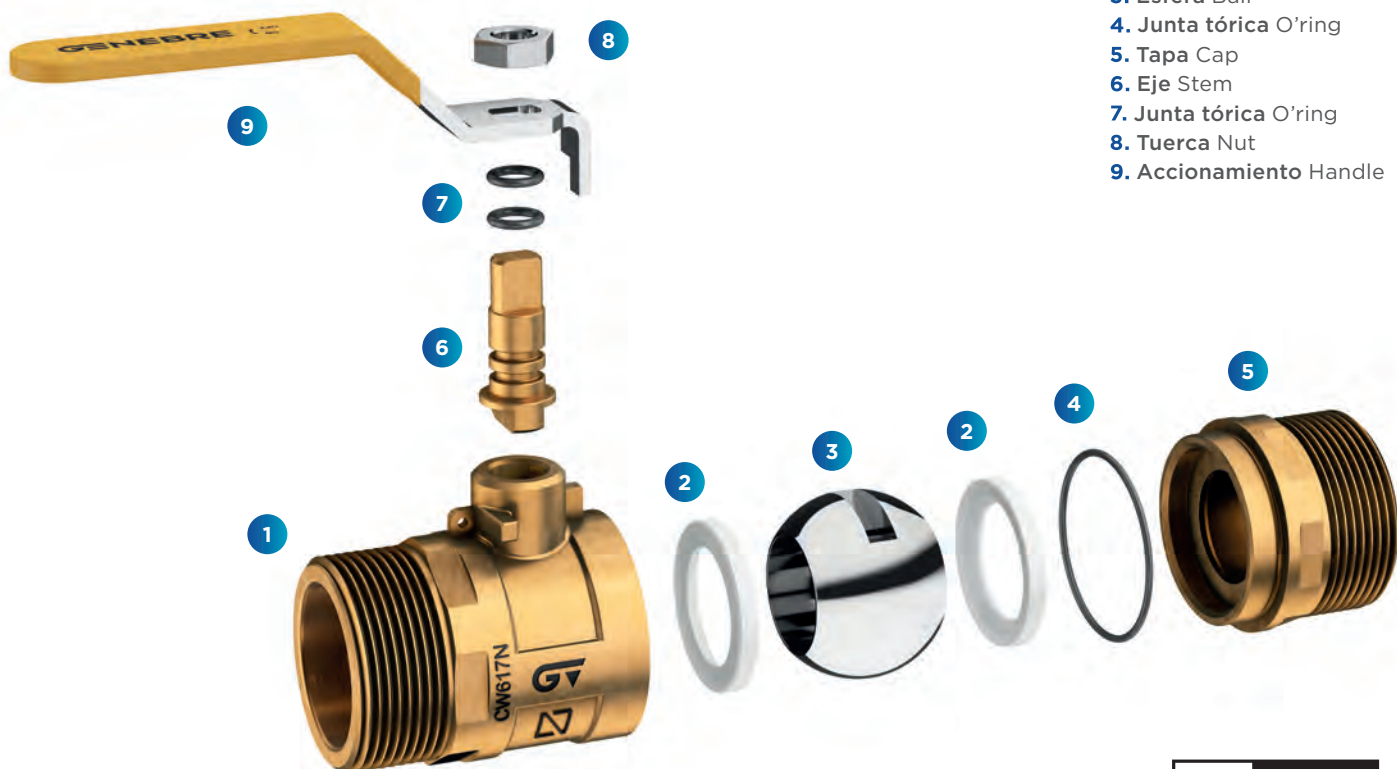

1. Cuerpo Body
2. Asientos Ball seats
3. Esfera Ball
4. Junta tórica O'ring
5. Tapa Cap
6. Eje Stem
7. Junta tórica O'ring
8. Tuerca Nut
9. Accionamiento Handle



CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS

- Construcción en latón UNE-EN 12164-12165
- Juntas en NBR según EN 549
- Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1
- Eje con doble junta tórica
- Accionamientos precintables
- Sellado de cuerpo y tapa mediante adhesivo y junta tórica
- Temperatura de servicio desde -40°C a 60°C
- Sistema de bloqueo en posición de cierre
- Presión de trabajo 5 bar (MOP 5)
- Garantizada para el uso de Gas Natural

VALVES CHARACTERISTICS

- Brass construction UNE-EN 12164-12165
- NBR joint following EN 549
- Gas (BSP) threaded ends according ISO 228/1
- Stem with double o-ring
- Sealeable handles
- Body and cap sealed by means adhesive and o-ring
- Service temperature from -40°C to 60°C
- Locking system at closed position
- Working pressure 5 bar (MOP 5)
- Guaranteed for the use of Natural Gas

Ref. 3610



Válvula esfera recta para gas, M-M

Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.


Ball straight valve for gas, M-M

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
1/2"	10	56	46	84	10
3/4"	15	65	48	84	13
1"	20	75	58	98	15
1 1/4"	25	87	62	98	19
1 1/2"	32	101	74	125	21
2"	40	124	80	125	27

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3610 04	1/2"	0,154	8-144	-
3610 05	3/4"	0,220	8-144	-
3610 06	1"	0,365	6-72	-
3610 07	1 1/4"	0,575	4-48	-
3610 08	1 1/2"	0,825	2-24	-
3610 09	2"	1,380	2-24	-



Ref. 3615



Válvula esfera recta para gas, M-M


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-M

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
1/2"	10	56	35	50	10
3/4"	15	65	37	50	13
1"	20	75	45	62	15
1 1/4"	25	87	49	62	19

3615 04	1/2"	0,140	10-180	-
3615 05	3/4"	0,200	6-108	-
3615 06	1"	0,330	5-90	-
3615 07	1 1/4"	0,545	4-48	-



Ref. 3620



Válvula esfera recta para gas, M-H tuerca deslizante


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca deslizante. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-F sliding nut

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
3/4"	15	70	48	84	13
7/8"	20	75	58	98	15
1 1/4"	25	100	62	98	19

3620 05	3/4"	0,255	6-108	-
3620 78	7/8"	0,405	6-72	-
3620 07	1 1/4"	0,670	2-24	-



Ref. 3622



Válvula esfera recta para gas, M-H tuerca deslizante


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca deslizante. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas, M-F sliding nut

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range -20°C to 60°C. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
3/4"	15	70	37	50	13
7/8"	20	75	45	62	15
1 1/4"	25	100	49	62	19

3622 05	3/4"	0,235	5-90	-
3622 78	7/8"	0,385	5-90	-
3622 07	1 1/4"	0,650	4-48	-



Ref. 3625



Válvula esfera escuadra para gas, M-H tuerca deslizante

Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca deslizante. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.


Ball angle valve for gas, M-F sliding nut

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
3/4"	15	38	48	84	12
7/8"	20	39	58	98	12
1 1/4"	25	59	62	98	16

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3625 05	3/4"	0,235	6-108	-
3625 78	7/8"	0,375	6-72	-
3625 07	1 1/4"	0,640	2-48	-



Ref. 3627



Válvula esfera escuadra para gas, M-H tuerca deslizante


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H tuerca deslizante. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball angle valve for gas, M-F sliding nut

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-F sliding nut. Temperature range -20°C to 60°C. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
3/4"	15	70	37	50	13
7/8"	20	75	45	62	15
1 1/4"	25	100	49	62	19

3627 05	3/4"	0,215	5-90	-
3627 78	7/8"	0,355	5-90	-
3627 07	1 1/4"	0,620	4-48	-



Ref. 3630



Válvula esfera recta para gas con patas, M-M


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with feet, M-M

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
1/2"	10	56	46	84	10
3/4"	15	65	48	84	13

3630 04	1/2"	0,188	8-144	-
3630 05	3/4"	0,258	8-96	-



Ref. 3632



Válvula esfera recta para gas con patas, M-M


Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio pintada, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with feet, M-M

Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M	t
1/2"	10	56	35	50	10
3/4"	15	65	37	50	13

3632 04	1/2"	0,171	10-180	-
3632 05	3/4"	0,236	6-108	-



Ref. 3640




Válvula esfera recta para gas con patas, M-conexión tubo PE
Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M y conexión tubo PE. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio pintado, precintable. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60405.

Ball straight valve for gas with feet, M-PE pipe connection
Body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M and PE pipe connection. Temperature range -20°C to 60°C. Painted aluminum butterfly handle, sealable. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60405.

R	r	P	A	B	L	M	t
G3/4"	Rp 1/4"	15	42	20	104	48	13
G3/4"	Rp 1/4"	15	42	32	111	48	13

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3640 05 20	G 3/4" x PE20	0,450	1-36	-
3640 05 32	G3/4" x PE32	0,630	1-36	-

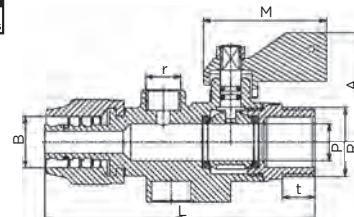

Ref. 3600




Válvula esfera recta para gas con autobloqueo, M-M
Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 o rosca métrica M20 x 1,5 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando precintable de Zamak cromado, accionamiento con muelle de seguridad. Certificada por AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718.

Ball straight valve for gas with autoblock, M-M
Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 or metric M20 x 1,5 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. Chrome plated zamak sealable handle, manual control with safety spring. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718.

R	P	L	A	M
1/2"	9	55	32	51
M20 x 1,5	9	55	32	51
3/4"	14	65	38	51

3600 04	1/2"	0,155	1-192	-
3600 20	M20 x 1,5	0,162	1-192	-
3600 05	3/4"	0,236	1-100	-



Ref. 3692



Válvula recta para gas con autobloqueo y limitador de caudal, M-M


Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 228/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando precintable de Zamak cromado, accionamiento con muelle de seguridad. Certificada por AENOR según norma UNE 60718.

Ball straight valve for gas with autoblock and flow limiter, M-M

Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. Chrome plated zamak sealable handle, manual control with safety spring. Certified by AENOR according to standard UNE 60718.

R	P	L	A	M
1/2"	9	57	34,5	46

3692 04	1/2"	0,190	100	-
---------	------	-------	-----	---



Ref. 3691




Válvula limitadora de cudad externo M-H

Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados según ISO 228/1 M-H. Rango de temperatura -10°C a 40°C. Según norma UNE 60719.

Ball straight valve for gas with autoblock and flow limiter, M-M

Chrome plated body brass UNE-EN 12165. Threaded ends according to ISO 228/1 M-H. Temperature range -10°C to 40°C. According to standard UNE 60719.

3691 04	1/2"	0,052	12-324	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3690



Puente de prueba para contador de gas tipo G4


Construcción racor en latón según UNE-EN 12165 cromado. Tubo de cobre. Soldadura estaño-plata. Extremos rosados según ISO 228/1 M-M. Garantizado para el uso con gas natural. Rango de temperatura -20°C a 60°C.

Gas bridge for G4 meters

Fitting brass according to UNE-EN 12165. Pipe in cooper material. Silver-Tin welding. Threaded ends according to ISO 228/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C.

R	L	D
7/8"	160	10

3690 78	7/8"	0,168	1-70	-
---------	------	-------	------	---



Ref. 3500



Válvula esfera recta para gas, H-H

También disponible con rosca NPT (3500N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.


Ball straight valve for gas, F-F

Also available NPT thread (3500N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t
1/2"	15	58	47	83	15,5
3/4"	20	65	58	97	16,5
1"	25	78	60,5	97	19,5
1 1/4"	32	88	74	125	20

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3500 04	1/2"	0,187	10-180	-
3500 05	3/4"	0,305	8-96	-
3500 06	1"	0,450	6-72	-
3500 07	1 1/4"	0,725	6-36	-



Ref. 3505



Válvula esfera recta para gas, H-H


También disponible con rosca NPT (3505N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, F-F

Also available NPT thread (3505N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t
1/2"	15	58	35,5	50	15,5
3/4"	20	65	44,5	62	16,5
1"	25	78	47	62	19,5

3505 04	1/2"	0,167	10-180	-
3505 05	3/4"	0,273	8-96	-
3505 06	1"	0,414	6-72	-



Ref. 3510



Válvula esfera recta para gas, M-H


Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palanca de acero con recubrimiento DACROMET, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, M-F

Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. Temperature range -20°C to 60°C. DACROMET covering steel lever handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	t1
1/2"	15	62,5	47	83	15,5	13,5
3/4"	20	69	58	97	16,5	14,5
1"	25	82,5	60,5	97	19,5	17,5
1 1/4"	32	91,5	74	125	20	19,5

3510 04	1/2"	0,164	10-180	-
3510 05	3/4"	0,299	8-96	-
3510 06	1"	0,450	6-72	-
3510 07	1 1/4"	0,690	6-48	-



Ref. 3515



Válvula esfera recta para gas, M-H


También disponible con rosca NPT (3515N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, M-F

Also available NPT thread (3515N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	t1
1/2"	15	62,5	35,5	50	15,5	13,5
3/4"	20	69	44,5	62	16,5	14,5
1"	25	82,5	47	62	19,5	17,5

3515 04	1/2"	0,163	10-180	-
3515 05	3/4"	0,265	8-96	-
3515 06	1"	0,413	6-72	-



Ref. 3520



Válvula esfera recta para gas, H-conexión manguera


Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H y conexión manguera. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, F-hose connection

Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F and hose connection. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P1	P	L	A	M	t	t1	D
1/2"	6	15	76,5	35,5	50	15,5	29	10,9

3520 04	1/2"	0,163	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3525



Válvula esfera recta para gas, M-conexión manguera


Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M y conexión manguera. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Ball straight valve for gas, M-hose connection

Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M and hose connection. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P1	P	L	A	M	t	t1	D
1/2"	6	15	76,5	35,5	27	14	29	10,9

3525 04	1/2"	0,154	10-180	-
---------	------	-------	--------	---

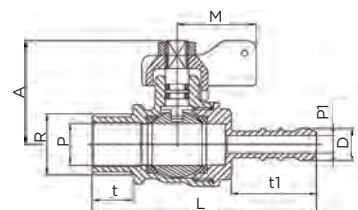

Ref. 3550



Válvula esfera escuadra para gas, M-M


También disponible con rosca NPT (3550N). Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-M

Also available NPT thread (3550N). Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-M. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	t1
1/2"	13,5	46	64,5	27	14	13,5

3550 04	1/2"	0,160	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3555



Válvula esfera escuadra para gas, M-H


También disponible con rosca NPT (3555N). Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-F

Also available NPT thread (3555N). Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M-F. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	t1
1/2"	13,5	43	64,5	27	14	15

3555 04	1/2"	0,162	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3560



Válvula esfera escuadra para gas, M-conexión manguera


También disponible con rosca NPT (3560N). Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 M y conexión manguera. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, M-hose connection

Also available NPT thread (3560N). Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 M and hose connection. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P1	P	L	A	M	t	t1	D
1/2"	6	13,5	61,5	64,5	27	14	29	10,9

3560 04	1/2"	0,162	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3565



Válvula esfera escuadra para gas, H-M

También disponible con rosca NPT (3565N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H-M. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.


Angle ball valve for gas, F-M

Also available NPT thread (3565N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-M. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	t1
1/2"	13,5	46	64,5	27	15,5	13,5

CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	PESO WEIGHT	CAJA / BOX CARTON	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------

3565 04	1/2"	0,167	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3570



Válvula esfera escuadra para gas, H-H


También disponible con rosca NPT (3570N).
Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H-H. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, F-F

Also available NPT thread (3570N).
Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F-F. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t
1/2"	13,5	43	64,5	27	15,5

3570 04	1/2"	0,170	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3575



Válvula esfera escuadra para gas, H-conexión manguera


Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Clase MOP 5 (0 a 5 bar). Juntas de NBR. Extremos roscados según ISO 7/1 H y conexión manguera. Rango de temperatura -20°C a 60°C. Mando palomilla de aluminio, precintable. Especificaciones según norma UNE-EN 331.

Angle ball valve for gas, F-hose connection

Full bore. Chrome plated body brass UNE-EN 12165. PTFE seats. MOP 5 class (0 to 5 bar). NBR joints. Threaded ends according to ISO 7/1 F and hose connection. Temperature range -20°C to 60°C. Aluminum butterfly handle, sealable. Requirements according to standard UNE-EN 331.

R	P	L	A	M	t	D
1/2"	6	61,5	64,5	27	15,5	10,9

3575 04	1/2"	0,169	10-180	-
---------	------	-------	--------	---



Ref. 3312



Filtro polivalente para gas


PN 16. Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Tamiz: acero inox. AISI 304. Luz: 50 micras. Junta tórica NBR. Temp. máx. 110°C.

In-line strainer for gas

PN 16. Body chrome plated brass UNE-EN 12165. Gas threaded ends (BSP) F-F - ISO 228/1. Sieve: stainless steel AISI 304. Light: 50 microns. NBR o-ring. Max. temp. 110°C.

R	D	L	M	A
1/2"	27	58	36	62
3/4"	33	74	43	76
1"	40	90	48	87
1 1/4"	49	115	56	105
1 1/2"	58	135	66	115
2"	71	161	80	135

3312 04	1/2"	0,144	10-160	-
3312 05	3/4"	0,220	8-80	-
3312 06	1"	0,350	6-60	-
3312 07	1 1/4"	0,655	5-30	-
3312 08	1 1/2"	0,980	2-12	-
3312 09	2"	1,530	1-8	-



CONTADORES DE AGUA / WATER METERS

Diferentes tipos de contadores de agua:

Contadores de velocidad: Chorro único o chorro múltiple (uso domiciliario, semi-industrial) y tipo Woltmann (uso industrial, sistemas de abastecimiento).

- Chorro único, uso domiciliario, semi-industrial (6010, 6011, 6015, 6020, 6021, 6110C, 6111C, 6120C, 6121C).
- Chorro múltiple, uso domiciliario, semi-industrial (6029, 6029P).
- Tipo Woltmann, uso industrial, sistemas de abastecimiento (6060, 6060A).

Contadores Volumétricos: Pistón rotativo (uso a bajos caudales o en cualquier posición de instalación).

- Volumétrico-pistón rotativo, uso a bajos caudales, en cualquier posición de instalación (6090, 6192).

Different types of water meters:

Speed meters: Single jet or multiple jet (home, semi-industrial use) and Woltmann type (industrial use, supply systems).

- Single flow, home use, semi-industrial use (6010, 6011, 6015, 6020, 6021, 6110C, 6111C, 6120C, 6121C).
- Multiple flow, home use, semi-industrial use (6029, 6029P).
- Woltmann type, industrial use, supply systems (6060, 6060A).

Volumetric Counters: Rotary piston (use at low flow rates or in any installation position).

- Volumetric-rotary piston, use at low flow rates, in any installation position (6090, 6192).



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE	P.V.P. € PRICE €
----------------	----------------	---------------------

Ref. **6045**

Tapa contador agua fría
Cold water meter cover

6045 00

-



Ref. **6040 - 6038**

Racor con junta
Connector with joint



6040 04	Racor con junta / Connector with joint Racor / Connector 1/2" x 3/4"	-
6040 05	Racor con junta / Connector with joint Racor / Connector 3/4" x 1"	-
6040 06	Racor / Connector 1 1/4" x 1"	-
6040 07	Racor / Connector 1 1/2" x 1 1/4"	-
6040 08	Racor / Connector 2" x 1 1/2"	-
6038 04	Racor / Connector Racor / Connector 1/2" x 7/8"	-

Ref. **6041**

Adaptador
Adaptor

6041 05 Adaptador/Adaptor 3/4" x 7/8"

-



GENEBRE

2022

LÍNEA HIDROSANITARIA
HYDROSANITARY LINE